



中华人民共和国国家标准

GB/T 45252—2025

证券交易数据交换协议

Securities trading exchange protocol

2025-02-28 发布

2025-02-28 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 应用环境	2
5 会话机制	2
6 消息格式	2
7 安全与加密	4
8 数据完整性	5
9 扩展方式	5
10 消息定义	6
11 数据字典	55
附录 A (资料性) 应用环境参考实例	85
附录 B (资料性) 重复组实例	86
附录 C (资料性) 计算校验和	87

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。

本文件起草单位：上交所技术有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所有限责任公司、中证信息技术服务有限责任公司。

本文件主要起草人：吴韶平、曹兆勇、王泊、喻华丽、林琨、彭士超、马啸天、路一。

证券交易数据交换协议

1 范围

本文件规定了证券交易所交易系统与市场参与者系统之间进行证券交易数据交换所需的应用环境、会话机制、消息格式、安全与加密、数据完整性、扩展方式、消息定义、数据字典内容。

本文件适用于证券交易所与市场参与者和相关金融机构间的业务数据交换,也可供证券期货行业各机构系统间连接参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 2659.1 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分:国家和地区代码
- GB/T 7408.1 日期和时间 信息交换表示法 第1部分:基本原则
- GB/T 12406 表示货币的代码
- GB 18030 信息技术 中文编码字符集
- GB/T 23696 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码
- GB/T 35964 证券及相关金融工具 金融工具分类(CFI)编码
- JR/T 0182 轻量级实时 STEP 消息传输协议

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

证券交易数据交换协议 securities trading exchange protocol;STEP

证券交易所交易系统与市场参与者系统之间进行证券交易数据交换的信息标准。

3.2

组件 component

消息中具有业务相关的数据域集合。



3.3

新订单 new order-single

交易客户方新产生的交易或其他业务请求。

3.4

执行报告 execution reports

交易服务方响应交易客户方的消息。

3.5

指定交易 designated trading

将证券账号与某一证券营业部所属的参与者业务单元(如席位号)相联系,从而限定该证券账号的

交易仅在该参与者业务单元下进行的交易方式。

3.6

转托管 **designation transfer**

投资者将其托管在某一券商处的证券转到另一券商处托管的行为。

3.7

参与者业务单元 **participant business unit; PBU**

市场参与者行使交易权利,获取交易服务的逻辑通道。

3.8

市场参与者 **market participants**

参与证券交易的客户方。

注:如交易所会员、证券营业部等。

3.9

UTF-8 **unicode transformation format**

统一码(unicode)的可变长度字符编码。

4 应用环境

证券交易数据交换协议应用环境可采用端到端的协议连接方式进行数据交换,也可用数据文件或数据库进行数据交换。典型的应用环境参考实例参见附录 A。

5 会话机制

应采用金融信息交换协议会话传输技术或按照 JR/T 0182 中确定的轻量级实时 STEP 消息传输协议。

6 消息格式

6.1 数据类型

6.1.1 数据类型概述

数据类型用于定义数据域的取值类型,由 5 个基本的数据类型:整数、浮点数、单字符、字符串、数据(data),以及在此基础上扩展的数据类型组成。除数据(data)类型外,其他数据类型均以美国信息交换标准代码(ASCII)字符串表示。

6.1.2 整数

无逗号和小数位的序号,可表示正负(由负数表示字符“—”,可选的正数表示字符“+”,数字“0”至“9”组成)。符号占据一个字符位置。允许前置字符零(例:“00023”=“23”)。

整数类型的扩展定义如下所述。

——Length:以整数表示字节为单位的数据长度,正数。

——NumInGroup:以整数表示重复组的个数,正数。

——SeqNum:以整数表示消息序号,正数。

6.1.3 浮点数

含有可选的小数部分,可表示正负(由负数表示字符“—”,可选的正数表示字符“+”,“0”至“9”和

“.”组成)。最多 15 位有效数字。允许前置字符零(例:“00023”=“23”)。允许小数部分后置字符零(例:“23.0”=“23.000 0”=“23”)。除非特别声明,浮点数类型均有正负。

浮点数类型的扩展定义如下所述。

- 量(Qty):股份数量、资产数量等,可有小数部分。
- 价格(Price):小数位数可变。
- 价格偏移量(PriceOffset):代表价格偏移量的浮点域。
- 金额(Amt):典型的价格与数量相乘结果,如成交金额。
- 百分比(Percentage):小数表示方法,如“.05”代表 5%。

6.1.4 单个字符

除域界定符外所有字母字符和标点字符,区分字母大小写。

字符类型的扩展定义布尔(Boolean):该域取值于两个字符,“‘Y’=True/Yes,‘N’=False/No”。

6.1.5 字符串

区分字母大小写。

字符串类型的扩展定义如下所述。

- 多元值字符串(MultipleValueString):用空格分隔。
- 国家与地区代码:按照 GB/T 2659.1 确定的代码。
- 货币的字母码:按照 GB/T 12406 确定的字母码。
- 交易所或市场编号(Exchange):字符串,按照 GB/T 23696 确定的编号。

日期和时间表示法按照 GB/T 7408.1 确定的格式如下所述。

- 年月日期(MonthYear):格式为 YYYYMM、YYYYMMDD 或 YYYYMMWW,YYYY 为 0000~9999,MM 为 01~12,DD 为 01~31,WW 为 w1、w2、w3、w4、w5。
- 国际标准时时间戳(UTCTimestamp):格式为 YYYYMMDD-HH:MM:SS(秒)或 YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss(毫秒),YYYY 为 0000~9999,MM 为 01~12,DD 为 01~31,HH 为 00~23,MM 为 00~59,SS 为 00~60(秒,60 用于闰秒),sss 为 000~999(毫秒)。
- 国际标准时时间(UTCTimeOnly):格式为 HH:MM:SS 或 HH:MM:SS.sss,HH 为 00~23,MM 为 00~59,SS 为 00~60(秒,60 用于闰秒),sss 为 000~999(毫秒)。
- 国际标准时日期(UTCDateOnly):格式为 YYYYMMDD,YYYY 为 0000~9999,MM 为 01~12,DD 为 01~31。
- 本地市场日期(LocalMktDate):格式为 YYYYMMDD,YYYY 为 0000~9999,MM 为 01~12,DD 为 01~31。

6.1.6 数据(data)

无格式和内容限制的原始数据,包含长度域和数据域两个部分,数据域可包含十六进制数值 0x01,长度域指明数据域的字节数。

6.2 域

6.2.1 域概述

域是基本的数据元素,每个域有其域号、业务含义和确定的取值范围,域号统一分配给不同的域,是域的区分标志,在消息中,通过域号来确定不同的域。域的数据类型决定了其取值范围,域的取值范围是一个集合,任何在此集合外的取值被认为是非法取值。允许数据前后有空格,对于数值类型,前后空

格处理时将被忽略。所有域的业务定义、数据类型和取值范围见第 11 章数据字典。

6.2.2 域的使用

在消息中,域的使用有三种方式:必选、可选、条件限制选择(即根据其他相关域的存在与否或取值来决定)。作为一个完整的消息,应包含必选域和条件限制选择域。

6.2.3 自定义域

如定义的域不够使用时,证券交易所或市场参与者可扩展定义新的域,即自定义域。

6.2.4 域汉字编码

域汉字取值的编码规则应符合 GB 18030 中的规定或以 UTF-8 编码,可由连接双方约定。

6.2.5 域界定

消息中所有的域(包含 data 类型数据域)都有一个分隔符来界定分隔,该分隔符为不可打印字符 GB 18030 编码集中单字节部分 0x01,以<SOH>表示。所有消息以“8=STEP.x.yz<SOH>”或“8=FIXT.x.y<SOH>”字符串开始并以“10=nnn<SOH>”字符串结束。

除 data 数据类型域外,其他数据域内容都不应包含域界定符<SOH>。

6.2.6 语法

任何消息都应由多个“域号=值”的基本结构组成,“域号=值”基本结构用域界定符<SOH>分隔。消息格式见图 1。



图 1 消息格式

消息由消息头、消息的正文和消息尾组成。同样,每个组成部分都由一系列“域号=值”组成,并且在遵循以下规则的前提下“域号=值”基本结构可是任意的次序:

- a) 开始部分应是消息头,随后是正文,最后是消息尾;
- b) 消息头的前 3 个域的次序不能改变:起始串(Tag=8)、消息体长度(Tag=9)、消息类型(Tag=35);
- c) 消息尾的最后一个域应是校验和域(Tag=10);
- d) 重复组中,域出现的顺序应遵循该重复组在消息或组件中定义时的次序;
- e) 在一条消息中,除重复组域外任何其他域不应重复出现。

6.2.7 重复组

域可在重复组里多次重复,用以传输数组类的的数据。通常域名起始为“N”字符的域指明重复的次数,并位于重复组的开始处。重复组的定义通过缩进的“→”符号表示,原则上重复组也可嵌套,为便于解析不宜使用,嵌套使用时子重复组不应省略父重复组。

具体见附录 B 重复组实例。

7 安全与加密

由于消息有可能在公网或不安全的网络上传输交换,因此应对相关的敏感数据加密处理。

具体加密的方法由连接双方达成的协议而定。

消息内除某些需要公开识别的域以明文传输外,其他任何域都可加密放置在密文数据域(Secure-Data)内。

当决定使用加密方案时,可对消息正文内所有的域加密。如果消息的重复组内有部分需要加密的,应要求对整个重复组加密。

证券交易数据交换协议提供了域,用以支持数字签名、密钥交换和正文加密等安全技术方案。

正文加密技术方案有以下三种:

- a) 将安全敏感的域加密后移至 SecureData 域;
- b) 将所有允许加密的域加密后移至 SecureData 域;
- c) 将所有允许加密的域加密后移至 SecureData 域,同时这些域以明文在消息中重复出现。

8 数据完整性

数据的完整性通过两个方法保证:消息体长度和校验和的验证。

消息体长度是以 BodyLength 域来表示,其值是计算出的消息长度域后面的字符数,包含紧靠校验和域标志“10=”之前的域界定符(SOH)。

校验和是把每个字符的二进制值从消息开头“8=”中的“8”开始相加,一直加到紧靠在校验和域“10=”之前的域界定符,然后按 256 取模得到结果。

校验和域位于消息的最末一个,校验和的计算是在加密之后进行的。计算校验和的代码段见附录 C。

9 扩展方式

9.1 扩展分类

扩展分为两个部分:消息定义扩展和域定义扩展。

消息定义扩展可通过新增消息类型来实现,但优先在已有消息中通过域定义或取值扩展来定义新业务。已有消息所代表的业务在扩展时不应改变。

域定义扩展可通过新增域来实现,但尽量通过扩展域值来扩展域的定义。通常情况下,消息中已定义的必选的域尽可能保留,也不应改变成可选域。

为保持标准更新的一致性,SH 证券交易所、SZ 证券交易所、BJ 证券交易所等行业相关单位,如有新增应用消息定义、新增域定义、新增域取值定义,并且需要对市场发布,应事先相互沟通,并通过行业内相关平台对外公开。

9.2 扩展规则

自定义消息的消息类型值首字符为“U”。其他类型的标准消息根据国际标准的变化统一定义并发布。

当连接双方因业务紧急需求自定义消息、域、域取值,且使用范围仅限于连接双方,为避免与标准冲突,可临时定义消息类型、域、域取值。通常情况下,应优先通过行业内统一平台协调沟通。

消息类型临时定义原则:SH 证券交易所临时定义消息的消息类型值首两位字符为“UA”,SZ 证券交易所临时定义消息的消息类型值首两位字符为“UB”;GG 股转公司临时定义消息的消息类型值首两位字符为“UC”;BJ 证券交易所临时定义消息的消息类型值首两位字符为“UD”;其他机构临时定义消息的消息类型值首两位字符宜为“UZ”。

域号 1~10000 根据国际标准的变化统一定义并发布;域号 10000 以上由连接双方自行约定定义,

原则上不宜作约束,因此不同机构间存在定义冲突的可能。谨慎情况下,对外发布使用时,SH 证券交易所宜使用 100××、103××,SZ 证券交易所宜使用 101××、102××,BJ 证券交易所宜使用 104××、105××,其他机构宜使用 15×××。本文件定义的应用消息基于已应用的证券业务,连接双方可对应用消息进行扩展、删减或修改,但应遵循本文件描述的相关规则及扩展方式。

消息的模块顺序在扩展定义时不应改变,即保持消息头、消息体和消息尾的顺序。而模块的内部,域和重复组的顺序是可变化的。

消息头的头三个域的定义和位置不应改变,但可扩展增加消息头的可选域。

消息尾最后一个域的定义和位置不应改变,但可扩展增加消息尾的可选域。

9.3 STEP 版本

临时定义由主管部门定期审核,审核通过后形成新版本。

STEP 版本号可在会话层登录消息的 1408 域中说明。

STEP 版本号格式:大版本号.小版本号(X.YZ),版本号从 1.00 起始,当前 STEP 版本号为 1.40。

10 消息定义

10.1 消息头

每一个会话或应用消息均有一个消息头,该消息头指明消息类型、消息体长度、发送目的地、消息序号、发送起始点和发送时间。

其中有两个域用于消息重发,对于会话级的事件而重复发送消息时将可能重复发送标志(PossDupFlag)设置为 Y(发送时用原来的消息序号),当重新发送时使用新的消息序号时将可能重新发送标志(PossResend)设置为 Y,接收者应按以下方法处理上述消息。

——可能重复发送:如果带有该消息序号的消息在以前曾经接收过,则忽略消息,如果未曾收到过,则按正常步骤处理。

——可能重新发送:将消息传递给应用层以确定此前是否收到该消息(通过检查订单编号或相关参数)。

消息头格式见表 1。

表 1 消息头格式

Tag	域名	必选	说明
8	BeginString	Y	起始串,如 FIXT.1.1(不可加密,消息的第一个域)
9	BodyLength	Y	消息体长度(不可加密,消息的第二个域)
35	MsgType	Y	消息类型(不可加密,消息的第三个域)
91	SecureData	N	密文数据(紧跟密文数据长度域)
34	MsgSeqNum	Y	消息序号(可加密)
50	SenderSubID	N	发送方子标识符(可加密)
142	SenderLocationID	N	发送方方位标识符(可加密)
57	TargetSubID	N	接收方子标识符(可加密)
143	TargetLocationID	N	接收方方位标识符(可加密)
116	OnBehalfOfSubID	N	最初发送方子标识符(可加密)

表 1 消息头格式 (续)

Tag	域名		必选	说明
144	OnBehalfOfLocationID		N	最初发送方方位标识符(可加密)
145	DeliverToLocationID		N	最终接收方方位标识符(可加密)
43	PossDupFlag		N	可能重复发送标志,重复发送时,作此标记(可加密)
97	PossResend		N	可能重新发送标志(可加密)
52	SendingTime		Y	发送时间(可加密)
122	OrigSendingTime		N	原始发送时间(可加密)
347	MessageEncoding		N	消息中 EncodedText 域的字符编码类型(非 ASCII 码)
369	LastMsgSeqNumProcessed		N	最后处理消息序号(可加密)
370	OnBehalfOfSendingTime		N	最初发送时间(用 UTC 表示时间)
627	NoHops		N	历史跳跃信息重复组,记录消息经第三方发送的历史,每次经第三方发送为一个跳跃,仅当 OnBehalfOfCompID 使用时有效,主要用于跟踪消息的路径
→	628	HopCompID	N	取值第三方的 SenderCompID
→	629	HopSendingTime	N	取值第三方的 SendingTime
→	630	HopRefID	N	取值第三方的 MsgSeqNum

10.2 消息尾

每一个消息(会话或应用消息)有一个消息尾,并以此终止。消息尾可用于分隔多个消息,包含有 3 位数的校验和值。

消息尾格式见表 2。

表 2 消息尾格式

Tag	域名	必选	说明
93	SignatureLength	N	数字签名长度(不可加密)
89	Signature	N	数字签名(不可加密)
10	Checksum	Y	校验和,消息的最末域(不可加密)

10.3 应用消息

10.3.1 应用消息组件

10.3.1.1 应用消息组件概述

大多数应用消息都会用到一系列定义证券品种的数据域: Symbol、SecurityIDSource、SecurityID 等。在消息中定义了关键组件,在应用消息定义中直接用名称引用这些组件。实际的消息定义和使用中,则应该将组件展开成为相应的数据域。

组件可是重复组的部分,此时组件对应的整组数据域都位于组件所在重复组的级别上,符合重复组的域顺序规则。

10.3.1.2 组件<Instrument>

组件<Instrument>定义了证券品种(金融工具)及其相关属性,其中证券代码和证券名称是必选的域。

组件<Instrument>结构见表 3。

表 3 组件<Instrument>结构

Tag	域名		必选	说明
55	Symbol		***	证券名称
48	SecurityID		***	证券代码
22	SecurityIDSource		N	证券代码源
454	NoSecurityAltID		N	备选证券代码个数
→	455	SecurityAltID	N	备选证券代码
→	456	SecurityAltIDSource	N	备选证券代码源,有效取值与证券代码源(SecurityIDSource)相同
461	CFICode		N	CFI 的编码应符合 GB/T 35964 的规定
207	SecurityExchange		N	交易场所代码
762	SecuritySubType		N	证券子类别,与 CFICode 配合使用
309	UnderlyingSecurityID		N	期权合约的标的证券
231	ContractMultiplier		N	债券折合成回购标准券的比例
107	SecurityDesc		N	证券描述,如英文简称
注:“***”表示域的“必选”属性依赖于该组件在消息定义中的“必选”属性。				

备选证券代码域可在自定义证券代码标准向 ISIN 编码标准过渡期间使用。

示例:假设 SH 证券交易所证券代码正处于现有代码和 ISIN 编码的切换期间,此时发出订单购买“PFYH”,现有代码 600000,ISIN 代码 CN0006000003,代码切换示例见图 2。

域名 (Tag)	取值	解释
Symbol (55)	浦发银行 或 PFYH	证券名称
SecurityID (48)	600000	证券代码
SecurityIDSource (22)	101	证券代码源为上交所
NoSecurityAltID (454)	1	有一个额外证券代码
→SecurityAltID (455)	CN0006000003	备选证券代码
→SecurityAltIDSource (456)	4	备选证券代码源为 ISIN

经过切换后

域名 (Tag)	取值	解释
Symbol (55)	浦发银行 或 PFYH	证券名称
SecurityID (48)	CN0006000003	证券代码
SecurityIDSource (22)	4	证券代码源为 ISIN
NoSecurityAltID (454)	1	有一个额外证券代码
→SecurityAltID (455)	600000	备选证券代码
→SecurityAltIDSource (456)	101	备选证券代码源为上交所

图 2 代码切换示例

证券类别由 CFICode 证券类别和 SecuritySubType 子类别共同描述。SecuritySubType 由市场自行定义,对 CFICode 加以补充,在业务场景中,如果 CFICode 可明确分辨证券类别,则无需自定义 SecuritySubType 子类别。

10.3.1.3 组件〈OrderQtyData〉

组件〈OrderQtyData〉用于表示证券数量,通常在订单中使用。

组件〈OrderQtyData〉结构见表 4。

表 4 组件〈OrderQtyData〉结构

Tag	域名	必选	说明
38	OrderQty	N	订单数量
152	CashOrderQty	N	上证 LOF 认购金额

10.3.1.4 组件〈Parties〉

组件〈Parties〉用于表示参与方信息。

组件〈Parties〉结构见表 5。

表 5 组件〈Parties〉结构

Tag	域名	必选	说明		
453	NoPartyIDs	N	参与方个数		
→	448	PartyID	N	参与方代码,结合 PartyIDSource 和 PartyRole	
→	447	PartyIDSource	N	指示 PartyID 的代码源,取值依赖于 PartyRole	
→	452	PartyRole	N	指定参与方角色	
→	802	NoPartySubIDs	N	指示重复的参与方子代码个数	
→	→	523	PartySubID	→	参与方子代码
→	→	803	PartySubIDType	→	参与方子代码类型

市场参与方包括券商、投资者、清算公司、交易员等,通常 PartyID 为参与方代码,PartyRole 用以指明参与方角色,如 PartyID 取值 A264820888,PartyRole 取值 5 用于表示账号。参与方其他信息如名称等,可由 PartySubID 进一步描述,由 PartySubIDType 加以区分,如 PartySubID 取值 WZX,PartySubIDType 取值 5 用于表示名称。中国证券市场中常见参与方信息描述见表 6。

表 6 常见参与方信息描述

参与方信息	“PartyRole”(452)	“PartyIDSource”(447)	“PartySubIDType”(803)
投资者证券账户	5=投资者编号(Investor ID)	5=中国投资者编号(Chinese Investor ID)	—
投资者姓名	—	—	5=合法全名(Full legal name of Firm)

表 6 常见参与方信息描述 (续)

参与方信息	“PartyRole”(452)	“PartyIDSource”(447)	“PartySubIDType”(803)
席位或 PBU 代码	1=券商(Executing Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
席位或 PBU 名称	1=券商(Executing Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	5=合法全名(Full legal name of Firm)
交易员代码	12=交易员(Executing Trader)	D=私有自定义代码(Proprietary/Custom code)	—
交易员营业部代码	12=交易员(Executing Trader) 4001=营业部代码	D=私有自定义代码(Proprietary/Custom code)	—
对手方交易员营业部代码	37=对手方交易员(Contra Trader) 4002=营业部代码	D=私有自定义代码(Proprietary/Custom code)	—
交易对手方席位或 PBU 代码	17=对方券商(Contra Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
交易对手方席位或 PBU 名称	17=对方券商(Contra Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	5=合法全名(Full legal name of Firm)
交易对手方投资者证券账户	39=对方投资者编号(Contra Investor ID)	5=中国投资者编号(Chinese Investor ID)	—
交易对手方投资者姓名	39=对方投资者编号(Contra Investor ID)	5=中国投资者编号(Chinese Investor ID)	5=合法全名(Full legal name of Firm)
清算公司代码	4=清算公司(Clearing Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
对手方清算公司代码	18=对方清算公司(Contra Clearing Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
转托管业务转入席位或 PBU 代码	40=转入券商(Transfer to Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
来自/发送至托管机构(OEF 持仓转移来源方/目标方)	3=代理人(Agent)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
结算机构代码	4=结算机构代码(Clearing Firm)	F=交割机构	—
合约账户标识码	38=合约账户标识码(Position account)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—

表 6 常见参与方信息描述 (续)

参与方信息	“PartyRole”(452)	“PartyIDSource”(447)	“PartySubIDType”(803)
结算账号	38=结算账号(Position account)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
申报交易商代码	6=申报交易商(Introducing Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
交易商代码	7=交易商(Entering Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
对手方交易商代码	20=对手方交易商(Underlying Contra Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
回报交易单元(深)	27=买卖方(Buyer/Seller)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
申报方交易员代码	36=申报方交易员(Entering trader)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
初始交易申报交易单元	13=初始交易申报交易商(Order Origination Firm)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
要约收购收购人编码	4003=要约收购收购人编码	D=私有自定义代码(Proprietary/Custom code)	—
对手方交易主体代码	4004=对手方交易主体代码	D=私有自定义代码(Proprietary/Custom code)	—
申报方交易主体代码	4005=申报方交易主体代码	D=私有自定义代码(Proprietary/Custom code)	—
投资者中国结算开放式基金账户	4010=投资者中国结算开放式基金账户	D=私有自定义代码(Proprietary/Custom code)	—
投资者中国结算交易账户	4011=投资者中国结算交易账户	D=私有自定义代码(Proprietary/Custom code)	—
销售人代码	117=销售人代码(sales person)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—
券商客户端编码	81=券商客户端编码或网点号码 (Broker Client ID)	C=通用市场参与者标识符 (Generally accepted market participant identifier)	—

表 6 常见参与方信息描述 (续)

参与方信息	“PartyRole”(452)	“PartyIDSource”(447)	“PartySubIDType”(803)
投资者账户子编码	500=投资者账户子编码	D=私有自定义代码(Proprietary/Custom code)	—
保证金账户	100=保证金账户(Margin account)	C=通用市场参与者标识符(Generally accepted market participant identifier)	—

10.3.2 订单业务类

10.3.2.1 订单业务类消息

订单业务类消息主要是支持日常实时交易和非交易的消息,其中最典型的是新订单消息,新订单消息由交易客户方发出,用以提交订单。

10.3.2.2 新订单消息(MsgType=D)

新订单消息可带有执行指令。执行指令(ExecInst)指示订单的执行条件。执行指令中包含数量条件。

对于在消息头中设置了PossResend标志的订单消息,应当使用交易客户方(券商)订单编号(CIOrdID)核实是否已收到该订单,具体实现时还应检查订单参数(买卖方向、证券代码、数量等)进行核实。如果之前收到该订单,应以执行报告消息回应订单状态。如果之前未收到,则以执行报告消息回应订单确认。

TransactTime域指示订单发起时间,可结合业务规则来判断收到的订单是否已过期。

新订单消息也适用于使用撮合机制的协议交易、国债场内分销、国债回购等业务,作为交易客户方的指令。

新订单消息支持交易订单和非交易订单。

非交易订单指不通过实时交易而发生变化的行为,如发行、配股、转股、回售、质押、冻结、申购、赎回、行权等。

新订单消息(New Order-Single)格式见表 7。

表 7 新订单消息(New Order-Single)格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=D
1180	ApplID	N	应用标识
11	CIOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号
18	ExecInst	N	执行指令
1080	RefOrderID	N	交易所订单编号参考值
组件<Parties>		N	参与方
组件<Instrument>		Y	证券定义

表 7 新订单消息(New Order-Single)格式(续)

Tag	域名	必选	说明
54	Side	Y	买卖方向
60	TransactTime	Y	订单发起时间,通常为客户方发起订单申报时间
组件(OrderQtyData)		Y	数量
59	TimeInForce	N	订单有效时间类型
126	ExpireTime	N	订单有效时间(订单有效时间类型为 GTD 时必选)
1125	OrigTradeDate	N	初始交易日期
541	MaturityDate	N	购回交易日期
75	TradeDate	N	订单申报日期(仅日期)
8526	NonTradingOrdType	N	非交易业务订单类型
8540	ReqID	N	业务请求类型
40	OrdType	Y	订单类型
522	OwnerType	Y	订单所有者类型
529	OrderRestrictions	N	订单限定
423	PriceType	N	价格类型
44	Price	N	价格(限价订单时有效)
640	Price2	N	报价回购业务购回价格
99	StopPx	N	止损价格
1090	MaxPriceLevels	N	最多成交价位数,最大价格等级(沪港通) 0 表示不限制成交价位数,增强现价盘(沪港通) 1 表示竞价现价盘(沪港通) 缺省值为 0
110	MinQty	N	最小成交数量 缺省值为 0
1093	LotType	N	订单数量类型 1=零股订单,Odd Lot 2=整手订单,Round Lot 缺省值为 2
921	StartCash	N	初始交易金额
922	EndCash	N	购回交易金额
914	AgreementID	N	约定购回业务合同编号
580	NoDates	N	期限,单位为天数
664	ConfirmID	N	约定号
15	Currency	N	币种

表 7 新订单消息(New Order-Single)格式(续)

Tag	域名	必选	说明
8532	DividendSelect	N	分红选择方式(开放式基金分红选择订单时必选)
8533	DestSecurity	N	开放式基金基金转换时转入的产品代码(开放式基金基金转换时必选)
309	UnderlyingSecurityID	N	期权序列代码
77	PositionEffect	N	开仓/平仓,取值:C=平仓,O=开仓
203	CoveredOrUncovered	N	备兑标签,衍生品交易填写 0=Covered,表示备兑仓 1=UnCovered,表示普通仓 缺省值为 1
747	ExerciseMethod	N	期权业务处理类别
544	CashMargin	N	融资融券信用标识 1=Cash,普通交易 2=Open,融资融券开仓 3=Close,融资融券平仓 缺省值为 1
8911	ExpirationDays	N	期限,单位为天数
8906	ExpirationType	N	期限类型 1=固定期限
58	Text	N	备注

10.3.2.3 执行报告消息(MsgType=8)

执行报告消息可用于:

- a) 订单确认;
- b) 订单状态变化确认(如撤单确认);
- c) 发送订单的成交回报;
- d) 订单拒绝。

每个执行报告中都包含两个域:OrdStatus 订单状态;ExecType 执行类型。

OrdStatus 用以报告订单当前状态,如果同时存在多个订单状态,则只报告优先级最高的状态。订单状态优先级见表 8。

表 8 订单状态优先级

优先级	OrdStatus	说明
11	待撤销(6)Pending Cancel	撤单请求待处理,用于确认收到撤单请求,而非确认撤单已成功
10	待替换(E)Pending Replace	修改单请求待处理,用于确认收到修改单请求,而非确认订单修改已成功,修改单的 MsgType=G,本文未做定义,连接双方自行约定

表 8 订单状态优先级 (续)

优先级	OrdStatus	说明
9	当天完成(3)Done for Day	订单在当天未成交或未完全成交, 闭市后结束该订单
8	已计算(B)Calculated	订单在当天结束(成交或当天完成)后, 计算并报告佣金或货币结算细节
7	已成交(2)Filled	订单全部成交, 没有剩余数量
6	已终止(7)Stopped	订单在交易所被终止, 用于价格保护和数量保护
5	已延缓(9)Suspended	由于客户请求而暂停执行订单
4	已撤销(4)Canceled	订单被撤销
4	已过期(C)Expired	订单由于时间条件而到期失效
3	部分成交(1)Partially filled	订单部分成交, 有剩余数量
2	新(0)New	开放订单(已进入订单簿, 等待撮合)
2	已拒绝(8)Rejected	订单被交易服务方(交易所)拒绝, 允许在订单确认之后拒绝订单, 即从状态“新”进入“已拒绝”
2	待处理(A)Pending New	订单被交易服务方(交易所)接收到但还未处理, 仅在状态请求信息的回应可能出现
1	已接受(D)Accepted for bidding	订单被接受, 并已被估价, 仅用于 BidType 为“Disclosed”的一揽子订单
注: 订单状态优先级并未全部使用。		

ExecType 域用以标识执行报告的执行类型。执行报告中 ExecType 和 OrdStatus 共同指示了订单状态的改变。执行信息(如已成交或部分成交)与其他状态变化信息(如待撤销、待替换、已撤销、已替换、已接受、当天完成)不应在一个执行报告中同时传递。

执行报告消息注意事项。

——在订单处于“待处理”状态并将进入新状态(即待替换)时如果发生了成交, 执行报告中应包括原始的订单参数(CIOrdID、OrderQty、Price 等)。执行报告中 CumQty 和 AvgPx 要进行更新。只有在发出 ExecType 为已替换的执行报告后, 才可认为订单被成功替换。

——撤单在订单有剩余数量时才有效。

- 如果要求替换的订单数量低于累计执行数量 CumQty 的水平, 券商将中止执行该订单。
- 对已成交订单要求修改价格将会被拒绝。

——OrderQty、CumQty、LeavesQty 和 AvgPx 共同反映出订单的累计状态。例如, 订单 B 替换了部分成交的订单 A, 订单 B 的 OrderQty、CumQty、LeavesQty 和 AvgPx 域也要加上订单 A 的累计数量。

- 一般性公式为: 订单数量 OrderQty = 累计执行数量 CumQty + 订单剩余数量 LeavesQty。
- 公式的例外情况: 如果 ExecType 和/或 OrdStatus 为已撤销、当天完成、已过期、已计算、已拒绝, 则订单不处于活跃状态, LeavesQty 为 0。

——ExecType = F(Trade)用以传递新成交信息。ExecType = D(Restated)表明执行报告是由交易服务方主动向交易客户方发送的, 应给出 ExecRestatementReason, 这可用在有时间条件的订单到期、公司行为、电话口头报单、交易服务方修改价格或交易服务方主动撤单等情况。

——CIOrdID 提供给交易客户方(机构、券商、中间商等)进行订单标识, 在其内部系统中唯一。域 OrderID 则是由交易服务方(券商、交易所、基金管理公司等)生成的订单标识。在撤单中,

ClOrdID/OrigClOrdID 应形成链接。
 执行报告消息(Execution Report)格式见表 9。

表 9 执行报告消息(Execution Report)格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=8
10179	ReportIndex	Y	回报记录号
1180	ApplID	N	应用标识
37	OrderID	Y	订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识
11	ClOrdID	N	交易客户方(券商)订单编号
41	OrigClOrdID	N	原始交易客户方(券商)订单编号,指示被撤销/修改订单的 ClOrdID
组件<Parties>		N	参与方
66	ListID	N	如果订单是通过 New Order-List 发送的,指示订单所在清单编号
17	ExecID	Y	执行编号,交易服务方赋予的唯一执行标识(或称成交编号)
150	ExecType	Y	执行类型
39	OrdStatus	Y	订单状态
103	OrdRejReason	N	订单拒绝时需要
1328	RejectText	N	撤单/拒绝原因说明,执行类型为 8 或 4 时填写
10189	IMCRejectText	N	国际市场互联对方市场拒绝原因说明
378	ExecRestatementReason	N	ExecType=D(Restated)时需要
790	OrdStatusReqID	N	订单状态请求编号
522	OwnerType	Y	订单所有者类型
529	OrderRestrictions	N	订单限定
组件<Instrument>		Y	证券定义
54	Side	Y	买卖方向
组件<OrderQtyData>		Y	数量
59	TimeInForce	N	订单有效时间类型
126	ExpireTime	N	订单有效时间(订单有效时间类型为 GTD 时必选)
8526	NonTradingOrdType	N	非交易业务订单类型
40	OrdType	N	订单类型
423	PriceType	N	价格类型
44	Price	N	价格
640	Price2	N	报价回购业务购回价格
99	StopPx	N	止损价格
1090	MaxPriceLevels	N	最多成交价位数



表 9 执行报告消息(Execution Report)格式(续)

Tag	域名	必选	说明	
110	MinQty	N	最小成交数量	
544	CashMargin	N	融资融券信用标识	
1093	LotType	N	订单数量类型	
580	NoDates	N	期限	
15	Currency	N	币种	
32	LastQty	N	上一成交数量(最近一笔成交数量)	
31	LastPx	N	上一成交价格(最近一笔成交价格)	
151	LeavesQty	Y	订单剩余数量	
14	CumQty	Y	累计执行数量	
6	AvgPx	Y	成交平均价	
60	TransactTime	N	执行报告时间	
42	OrigTime	N	原有订单请求接收的时间	
8504	TotalValueTraded	N	成交金额	
8500	OrderEntryTime	N	订单申报时间	
8501	AccountSecPosition	N	股东持有数量	
309	UnderlyingSecurityID	N	期权序列代码	
77	PositionEffect	N	开平仓标识	
203	CoveredOrUncovered	N	备兑标签	
845	DiscretionPrice	N	对应申报市价转限价的订单,这里填写转为限价订单的价格	
1362	NoFills	N	冻结/解冻数量个数	
→	1443	FillLiquidityInd	N	冻结/解冻标志
→	1365	FillQty	N	冻结/解冻数量
664	ConfirmID	N	约定号	
8911	ExpirationDays	N	期限,单位为天数(深交所)	
8906	ExpirationType	N	期限类型	
541	MaturityDate	N	购回交易日期	
组件<CompDeliverData>		N	用于回报 ETF 实时申购赎回的股份和资金交付明细	
8902	NoSecurity	Y	成分股记录数	
→	309	UnderlyingSecurityID	Y	成分股证券代码
→	305	UnderlyingSecurityIDSource	Y	证券代码源
→	8903	DeliveryQty	N	股份交付数量
→	8904	SubstCash	N	现金替代金额

表 9 执行报告消息(Execution Report)格式(续)

Tag	域名	必选	说明
组件结束			
58	Text	N	备注
—	标准消息尾	Y	—

10.3.2.4 订单状态请求消息(MsgType=H)

订单状态请求用于向交易服务方请求某订单的状态,交易服务方通过执行报告消息返回订单状态。订单状态请求消息(Order Status Request)格式见表 10。

表 10 订单状态请求消息(Order Status Request)格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=H
37	OrderID	N	订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识
组件(Parties)		N	参与方
41	OrigClOrdID	Y	原始交易客户方(券商)订单编号,指示被修改订单的 ClOrdID
11	ClOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号
790	OrdStatusReqID	N	订单状态请求编号,订单状态请求唯一标识,在返回的执行报告消息中需包含此编号
组件(Instrument)		Y	证券定义
54	Side	Y	买卖方向
—	标准消息尾	Y	—

10.3.2.5 撤单消息(MsgType=F)

撤单消息用以撤销订单的全部订单剩余数量。

撤单消息仅在订单能成功撤回,没有产生执行的情况下被接受。

撤单消息也被赋予一个 ClOrdID,可视作另外一个订单。如果被拒绝,撤单拒绝消息的 ClOrdID 放置撤单消息的 ClOrdID,而原始订单的 ClOrdID 则放入 OrigClOrdID 域。ClOrdID 要保证唯一。

撤单消息需要立即回应。除非撤单能立刻被处理或拒绝,否则应先发送一个待撤销的执行报告。

撤单消息(Order Cancel Request)格式见表 11。

表 11 撤单消息(Order Cancel Request)格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=F
1180	ApplID	N	原始订单应用标识
41	OrigClOrdID	Y	原始交易客户方(券商)订单编号,指示被撤销订单的 ClOrdID

表 11 撤单消息(Order Cancel Request)格式(续)

Tag	域名	必选	说明
37	OrderID	N	订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识
11	ClOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号
组件(Parties)		N	参与方
组件(Instrument)		Y	证券定义
54	Side	Y	买卖方向
60	TransactTime	Y	订单发起时间
组件(OrderQtyData)		Y	数量
8526	NonTradingOrdType	N	非交易业务订单类型
40	OrdType	Y	订单类型
522	OwnerType	Y	订单所有者类型
309	UnderlyingSecurityID	N	期权序列代码
77	PositionEffect	N	开仓/平仓,取值: C=平仓 O=开仓
58	Text	N	备注
—	标准消息尾	Y	—

10.3.2.6 撤单拒绝消息(MsgType=9)

本消息用于撤单、修改相关消息的拒绝,包括交易业务类撤单消息、非交易业务类撤单消息、注册指令撤单消息等。

交易服务方接收到撤单后发现无法执行(只有订单存在剩余数量时才允许更改价格或减少数量,已成交订单不可更改等),将发送撤单拒绝消息。

拒绝撤单时,撤单拒绝消息应用 ClOrdID 指示撤单的 ClOrdID,用 OrigClOrdID 指示之前最后接受的订单(除非拒绝原因是“未知订单”)。

撤单拒绝消息(Order Cancel Reject)格式见表 12。

表 12 撤单拒绝消息(Order Cancel Reject)格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=9
10179	ReportIndex	Y	回报记录号
1180	ApplID	N	原始订单应用标识
37	OrderID	Y	订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识
11	ClOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号

表 12 撤单拒绝消息(Order Cancel Reject)格式(续)

Tag	域名	必选	说明
41	OrigClOrdID	Y	原始交易客户方(券商)订单编号,指示被撤销/修改订单的 ClOrdID
39	OrdStatus	Y	订单状态
522	OwnerType	Y	订单所有者类型
组件<Instrument>		Y	—
48	SecurityID	Y	证券代码
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源
组件结束			
组件<Parties>		N	参与方
60	TransactTime	N	订单发起时间
434	CxlRejResponseTo	Y	撤单拒绝回应类型
102	CxlRejReason	N	撤单拒绝原因
1328	RejectText	N	拒绝原因说明
58	Text	N	Free Text
—	标准消息尾	Y	—

10.3.3 报价业务类

10.3.3.1 报价业务类消息概述

报价消息主要用于支持做市商进行做市的业务,如在期权业务中,做市商就期权合约不断报出买卖价,并在相应价位上接受投资者的买卖要求。

10.3.3.2 报价消息(MsgType=S)

报价消息支持四种报价模式:双边报价、买报价、卖报价、撤销报价。通过对 BidSize、OfferSize 字段的取值组合实现 4 种报价模式,见表 13。

表 13 报价模式

报价方式	BidSize	OfferSize
双边报价	>0	>0
买报价	>0	=0
卖报价	=0	>0
撤销报价	=0	=0

对于期权业务的报价消息,如果 BidSize>0,则应填写 BidPositionEffect,如果 OfferSize>0,则应填写 OfferPositionEffect。

报价消息(Quote)格式见表 14。

表 14 报价消息(Quote)格式

Tag	域名	必选	说明	
—	标准消息头	Y	MsgType=S	
1180	ApplID	N	应用标识	
1166	QuoteMsgID	Y	客户报价消息编号	
117	QuoteID	Y	报价标识	
522	OwnerType	Y	报价所有者类型	
60	TransactTime	N	报价发起时间	
131	QuoteReqID	N	预留字段 当报价是对报价请求的响应时,填写报价请求的 ID	
537	QuoteType	N	报价类型 1=Tradeable,表示可交易的报价	
组件(Instrument)		Y	—	
48	SecurityID	Y	证券代码	
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源	
组件结束				
组件(Parties)		Y	—	
453	NoPartyIDs	Y	参与人代码个数	
→	448	PartyID	Y	参与人代码
	447	PartyIDSource	Y	参与人代码源
	452	PartyRole	Y	参与人代码角色
组件结束				
132	BidPx	N	买报价 BidSize>0 时必选填写	
133	OfferPx	N	卖报价 OfferSize>0 时必选填写	
134	BidSize	N	买数量	
135	OfferSize	N	卖数量	
8909	BidPositionEffect	N	买开平仓标志,衍生品报价填写 O=开仓 C=平仓	
8910	OfferPositionEffect	N	卖开平仓标志,衍生品报价填写 O=开仓 C=平仓	
58	Text	N	备注	

10.3.3.3 报价状态回报消息(MsgType=AI)

报价状态回报消息是报价消息的确认,其中 QuoteStatus(报价状态)域说明报价是否被接受或者被拒绝。

报价状态回报消息(Quote Status Report)格式见表 15。

表 15 报价状态回报消息(Quote Status Report)格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=AI
10179	ReportIndex	Y	回报记录号
1180	ApplID	N	应用标识
1166	QuoteMsgID	Y	客户报价消息编号
522	OwnerType	Y	报价所有者类型
131	QuoteReqID	N	当报价是对报价请求的响应时,填写报价请求的 ID
537	QuoteType	N	报价类型 1=Tradeable,表示可交易的报价
297	QuoteStatus	N	报价状态 0=Accepted,接受 5=Rejected,拒绝
300	QuoteRejectReason	N	报价拒绝原因代码
1328	RejectText	N	报价拒绝原因说明
60	TransactTime	N	报价接收时间
组件<Instrument>		Y	—
48	SecurityID	Y	证券代码
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源
组件结束			
组件<Parties>		Y	—
453	NoPartyIDs	Y	参与者代码个数
→	448	PartyID	参与者代码
	447	PartyIDSource	参与者代码源
	452	PartyRole	参与者代码角色
组件结束			
132	BidPx	N	买报价
133	OfferPx	N	卖报价
134	BidSize	N	买数量
135	OfferSize	N	卖数量

表 15 报价状态回报消息(Quote Status Report)格式(续)

Tag	域名	必选	说明
8909	BidPositionEffect	N	买开平仓标志 O=开仓 C=平仓
8910	OfferPositionEffect	N	卖开平仓标志 O=开仓 C=平仓
58	Text	N	备注

10.3.4 询价业务类

10.3.4.1 询价业务类消息

投资者根据自身交易的需要,可向交易服务方提交询价指令,要求做市商对某一产品进行报价,交易服务方向市场揭示做市商的询价响应报价。

10.3.4.2 询价消息(MsgType=R)

询价消息(Quote Request)格式见表 16。

表 16 询价消息(Quote Request)格式

Tag	域名	必选	说明	
—	标准消息头	Y	MsgType=R	
1180	ApplID	N	应用标识 042=期权集中竞价交易询价	
131	QuoteReqID	Y	报价请求 ID	
522	OwnerType	Y	申报所有者类型	
60	TransactTime	N	申报发起时间	
组件<Instrument>		Y	—	
48	SecurityID	Y	证券代码	
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源	
组件结束				
组件<RootParties>		Y	—	
1116	NoRootPartyIDs	Y	参与者代码个数	
→	1117	RootPartyID	Y	参与者代码
	1118	RootPartyIDSource	Y	参与者代码源
	1119	RootPartyRole	Y	参与者代码角色
组件结束				
58	Text	N	备注	

10.3.4.3 询价接受消息(MsgType=R)

询价接受消息报文格式与询价消息报文格式一样。

10.3.4.4 询价拒绝消息(MsgType=AG)

询价消息未通过交易服务方风控检查时,交易服务方将发送询价拒绝消息,QuoteRequestRejectReason 将说明具体的拒绝原因。

询价拒绝消息(Quote Request Reject)格式见表 17。

表 17 询价拒绝消息(Quote Request Reject)格式

Tag	域名	必选	说明	
—	标准消息头	Y	MsgType=AG	
1180	ApplID	N	应用标识	
131	QuoteReqID	Y	报价请求 ID	
522	OwnerType	Y	申报所有者类型	
658	QuoteRequestRejectReason	Y	拒绝原因	
60	TransactTime	N	回报时间	
组件<Instrument>		Y	—	
48	SecurityID	Y	证券代码	
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源	
组件结束				
组件<RootParties>		Y	—	
1116	NoRootPartyIDs	Y	参与人代码个数	
→	1117	RootPartyID	Y	参与人代码
	1118	RootPartyIDSource	Y	参与人代码源
	1119	RootPartyRole	Y	参与人代码角色
组件结束				
58	Text	N	备注	

10.3.5 意向申报业务类

10.3.5.1 意向申报业务类消息

交易客户方通过意向申报消息,向交易对手方揭示交易意愿。意向申报消息主要用于协议交易业务。

10.3.5.2 意向申报消息(MsgType=6)

可使用意向申报消息申报意向申报或意向申报撤单,使用 IOITransType 域区分意向申报或意向申报撤单,若为意向申报撤单,则 IOIRefID 为原意向申报的 IOIID。

意向申报消息(Indication of Interest)格式见表 18。

表 18 意向申报消息(Indication of Interest)格式

Tag	域名	必选	说明	
—	标准消息头	Y	MsgType=6	
1180	ApplID	N	应用标识 050=协议交易意向申报	
23	IOIID	Y	客户意向申报编号 同一交易单元一个交易日内申报的所有意向申报 IOIID 不能重复	
28	IOITransType	Y	意向申报类型 N=意向申报 C=意向申报撤单	
26	IOIRefID	N	原意向申报 IOIID,对于意向申报该字段取值为空,若为撤单则为被撤原意向申报 IOIID	
54	Side	Y	买卖方向 1=买 2=卖	
522	OwnerType	Y	意向申报所有者类型	
60	TransactTime	N	意向申报发起时间	
组件<Instrument>		Y	—	
48	SecurityID	Y	证券代码	
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源	
组件结束				
组件<Parties>		Y	—	
453	NoPartyIDs	Y	参与者代码个数	
→	448	PartyID	Y	参与者代码
	447	PartyIDSource	Y	参与者代码源
	452	PartyRole	Y	参与者代码角色
组件结束				
27	IOIQty	N	数量	
44	Price	N	价格	
10184	Contactora 	N	联系人	
10185	ContactInfo	N	联系信息	
58	Text	N	备注	

10.3.5.3 意向申报响应消息(MsgType=AJ)

意向申报响应消息可用于:

- a) 意向申报确认;

- b) 意向申报撤单确认；
- c) 意向申报拒绝；
- d) 意向申报撤单拒绝。

意向申报响应消息(Quote Response)格式见表 19。

表 19 意向申报响应消息(Quote Response)格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType= AJ
10179	ReportIndex	Y	回报记录号
1180	ApplID	N	应用标识
693	QuoteRespID	Y	交易所意向申报响应编号
694	QuoteRespType	Y	响应类型 2=意向申报响应
150	ExecType	Y	执行类型 0=New,意向申报成功 4=Canceled,意向申报撤单成功 8=Reject,意向申报拒绝
102	CxlRejReason	N	意向申报撤单错误信息,供柜台系统读取错误信息,进行错误处理
103	OrdRejReason	N	意向申报错误信息,供柜台系统读取错误信息,进行错误处理
300	QuoteRejectReason	N	拒绝原因代码,响应类型为 8 时填写
1328	RejectText	N	拒绝原因说明,响应类型为 8 时填写
23	IOIID	Y	客户意向申报编号
28	IOITransType	Y	意向申报类型
26	IOIRefID	N	原意向申报 IOIID,对于意向申报该字段取值为空,若为撤单,则为被撤原意向申报 IOIID
54	Side	Y	买卖方向
522	OwnerType	Y	意向申报所有者类型
60	TransactTime	N	意向申报接收时间
组件<Instrument>		Y	—
48	SecurityID	Y	证券代码
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源
组件结束			
组件<Parties>		Y	—
453	NoPartyIDs	Y	参与人代码个数
→	448	PartyID	参与人代码
	447	PartyIDSource	参与人代码源
	452	PartyRole	参与人代码角色

表 19 意向申报响应消息(Quote Response)格式(续)

Tag	域名	必选	说明
组件结束			
27	IOIQty	Y	数量
44	Price	N	价格
10184	Contactora	N	联系人
10185	ContactInfo	N	联系信息
58	Text	N	备注

10.3.6 成交申报业务类

10.3.6.1 成交申报业务类消息

交易客户方达成交易后向交易服务方申报成交申报消息,经过交易服务方确认后不应更改或者撤销。主要用于 SZ 证券交易所协议交易业务、股票质押式回购、约定购回、报价回购等创新业务。SH 证券交易所相关业务通过新订单、执行报告消息实现。

10.3.6.2 成交申报消息(MsgType=AE)

成交申报消息有两种申报模式:协议配对和成交报告。协议配对模式是指交易客户买卖双方各申报一笔成交申报,交易服务方对这两笔成交申报进行配对。成交报告模式是指由交易客户卖方申报一笔包含交易双方完整信息的成交报告,交易服务方进行确认即可。

成交申报消息(Trade Capture Report)格式见表 20。

表 20 成交申报消息(Trade Capture Report)格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=AE
1180	AppIID	N	应用标识
571	TradeReportID	Y	客户成交申报编号,同一交易单元一个交易日内申报的成交申报的客户成交申报编号不得重复
522	OwnerType	Y	成交申报所有者类型
828	TrdType	N	成交申报业务类别 1001=股票质押式回购初始交易 1002=股票质押式回购提前购回 1003=股票质押式回购到期购回 1004=股票质押式回购延期购回 1005=股票质押式回购终止购回 1006=股票质押式回购补充质押 1007=股票质押式回购部分解除质押 1008=股票质押式回购违约处置 1009=股票质押式回购部分购回

表 20 成交申报消息(Trade Capture Report)格式 (续)

Tag	域名		必选	说明	
828	TrdType		N	1011=约定购回初始交易 1012=约定购回提前购回 1013=约定购回到期购回 1014=约定购回延期购回 1021=质押式报价回购初始交易 1022=质押式报价回购提前购回 1031=债券质押式协议回购初始交易 1032=债券质押式协议回购购回交易	
829	TrdSubType		N	成交申报子业务类别,预留	
856	TradeReportType		Y	成交申报类型 0=Submit,提交成交申报	
487	TradeReportTransType		Y	成交申报事务类别 0=New,新申报 1=Cancel,撤销申报	
1123	TradeHandlingInstr		N	成交申报模式 1=Two-Party Report,成交报告 2=One-Party report for matching,协议配对	
572	TradeReportRefID		N	原客户成交申报编号 撤销成交申报时使用	
60	TransactTime		N	成交申报发起时间	
组件<Instrument>			Y	—	
48	SecurityID		Y	证券代码	
22	SecurityIDSource		Y	证券代码源	
组件结束					
组件<RootParties>			Y	—	
1116	NoRootPartyIDs		Y	参与人代码个数	
→	1117	RootPartyID	Y	参与人代码	
	1118	RootPartyIDSource	Y	参与人代码源	
	1119	RootPartyRole	Y	参与人代码角色	
组件结束					
组件<TrdCapRptSideGrp>			Y	—	
552	NoSides		Y	side 个数	
→	54	Side	Y	买卖方向	
	组件<Parties>			Y	—
	453	NoPartyIDs		Y	参与人代码个数
	→	448	PartyID	Y	参与人代码
		447	PartyIDSource	Y	参与人代码源
		452	PartyRole	Y	参与人代码角色
组件结束					

表 20 成交申报消息(Trade Capture Report)格式(续)

Tag	域名	必选	说明
组件结束			
31	LastPx	Y	成交价格
32	LastQty	Y	成交数量
152	CashOrderQty	N	金额
664	ConfirmID	N	约定号
8911	ExpirationDays	N	期限,单位为天数
8906	ExpirationType	N	期限类型,转融通证券出借填写 1=固定期限
8908	ShareProperty	N	股份性质
541	MaturityDate	N	购回交易日
8907	ExpirationExecInst	N	到期续做方式,质押式报价回购填写 1=到期自动续做 2=到期手动续做
423	PriceType	N	价格类型 1=Percentage,表示收益率 3=Fixed amount,表示绝对价格,对于资产管理计划份额转让 业务指按“人民币现金”报价
10183	PledgeeType	N	质权人类型
1126	OrigTradeID	N	初始交易交易所成交申报编号
10182	OrigTradeReportID	N	初始交易客户成交申报编号
1125	OrigTradeDate	N	初始交易日期
544	CashMargin	N	融资融券信用标识 1=Cash,普通交易 2=Open,融资融券开仓 3=Close,融资融券平仓 缺省值为1
880	TrdMatchID	N	交易编号,跨交易日唯一
58	Text	N	备注

10.3.6.3 成交申报响应消息(MsgType=AR)

成交申报响应消息是成交申报消息的确认,包括被接受或被拒绝。

每个成交申报响应消息包括两个域:TrdAckStatus,成交申报响应状态;TrdRptStatus,成交申报状态。

TrdAckStatus 域用以报告当前成交申报是被交易服务方接受还是被拒绝的状态,TrdRptStatus 域用以报告当前成交申报的被交易服务方处理的状态,具体包括接受、拒绝、已撤销、尚未匹配、已经匹配。

成交申报响应消息(Trade Capture Report Ack)格式见表 21。

表 21 成交申报响应消息(Trade Capture Report Ack)格式

Tag	域名	必选	说明	
—	标准消息头	Y	MsgType=AR	
10179	ReportIndex	Y	回报记录号	
1180	ApplID	Y	应用标识	
1003	TradeID	Y	交易所为成交申报分配的唯一 ID	
571	TradeReportID	Y	客户成交申报编号,同一交易单元一个交易日内申报的成交申报的客户成交申报编号不得重复	
522	OwnerType	Y	成交申报所有者类型	
828	TrdType	N	成交申报业务类别	
829	TrdSubType	N	成交申报子业务类别	
856	TradeReportType	Y	成交申报类型	
487	TradeReportTransType	Y	成交申报事务类别	
1123	TradeHandlingInstr	N	成交申报模式	
572	TradeReportRefID	N	原客户成交申报编号 撤销成交申报时使用	
8912	TrdAckStatus	Y	成交申报响应状态 0=Accepted,接受 1=Rejected,拒绝	
939	TrdRptStatus	N	成交申报状态 0=Accepted,接受 1=Rejected,拒绝 2=Cancelled,已撤销 100=Unmatched,尚未匹配 101=Matched,已匹配	
751	TradeReportRejectReason	N	成交申报被拒绝原因代码	
1328	RejectText	N	成交申报被拒绝原因说明	
60	TransactTime	N	成交申报接收时间	
组件<Instrument>		Y	—	
48	SecurityID	Y	证券代码	
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源	
组件结束				
组件<RootParties>		Y	—	
1116	NoRootPartyIDs	Y	参与人代码个数	
→	1117	RootPartyID	Y	参与人代码
	1118	RootPartyIDSource	Y	参与人代码源
	1119	RootPartyRole	Y	参与人代码角色

表 21 成交申报响应消息(Trade Capture Report Ack)格式(续)

Tag	域名		必选	说明	
组件结束					
组件<TrdCapRptSideGrp>			Y	—	
552	NoSides		Y	买卖方向数	
→	54	Side	Y	买卖方向	
	组件<Parties>		Y	—	
	453	NoPartyIDs	Y	参与者代码个数	
	→	448	PartyID	Y	参与者代码
		447	PartyIDSource	Y	参与者代码源
		452	PartyRole	Y	参与者代码角色
	组件结束				
组件结束					
17	ExecID		Y	执行编号	
31	LastPx		Y	成交价格	
32	LastQty		Y	成交数量	
152	CashOrderQty		N	金额	
664	ConfirmID		N	约定号	
8911	ExpirationDays		N	期限,单位为天数,转融通证券出借填写	
8906	ExpirationType		N	期限类型,转融通证券出借填写	
8908	ShareProperty		N	股份性质	
541	MaturityDate		N	购回交易日期	
8907	ExpirationExecInst		N	到期续做方式,质押式报价回购填写	
423	PriceType		N	价格类型	
10183	PledgeeType		N	质权人类别	
1126	OrigTradeID		N	初始交易交易所成交申报编号	
10182	OrigTradeReportID		N	初始交易客户成交申报编号	
1125	OrigTradeDate		N	初始交易日期	
544	CashMargin		N	融资融券信用标识	
880	TrdMatchID		N	交易编号,跨交易日唯一	
58	Text		N	备注	

10.3.6.4 成交确认消息(MsgType = AE)



成交确认消息是对协议配对模式下成交申报配对成交时的回报。

成交确认消息(Trade Capture Report)格式见表 22。

表 22 成交确认消息(Trade Capture Report)格式

Tag	域名		必选	说明	
—	标准消息头		Y	MsgType=AE	
10179	ReportIndex		Y	回报记录号	
1180	ApplID		Y	应用标识	
1003	TradeID		Y	交易所为成交申报分配的唯一 ID	
571	TradeReportID		Y	客户成交申报编号,同一交易单元一个交易日内申报的成交申报的客户成交申报编号不得重复	
522	OwnerType		Y	成交申报所有者类型	
828	TrdType		Y	成交申报业务类别	
829	TrdSubType		N	成交申报子业务类别	
856	TradeReportType		Y	成交申报类型	
487	TradeReportTransType		Y	成交申报事务类别 2=Replace,成交申报成功	
1123	TradeHandlingInstr		N	成交申报模式	
60	TransactTime		N	成交确认时间	
组件<Instrument>			Y	—	
48	SecurityID		Y	证券代码	
22	SecurityIDSource		Y	证券代码源 	
组件结束					
组件<RootParties>			Y	—	
1116	NoRootPartyIDs		Y	参与人代码个数	
→	1117	RootPartyID	Y	参与人代码	
	1118	RootPartyIDSource	Y	参与人代码源	
	1119	RootPartyRole	Y	参与人代码角色	
组件结束					
组件<TrdCapRptSideGrp>			Y	—	
552	NoSides		Y	买卖方向数	
→	54	Side	Y	买卖方向	
	组件<Parties>			Y	—
	453	NoPartyIDs		Y	参与人代码个数
	→	448	PartyID	Y	参与人代码
		447	PartyIDSource	Y	参与人代码源
		452	PartyRole	Y	参与人代码角色
	组件结束				

表 22 成交确认消息(Trade Capture Report)格式(续)

Tag	域名	必选	说明
组件结束			
17	ExecID	Y	执行编号
31	LastPx	Y	成交价格
32	LastQty	Y	成交数量
152	CashOrderQty	N	金额
664	ConfirmID	N	约定号
8911	ExpirationDays	N	期限,单位为天数,转融通证券出借填写
8906	ExpirationType	N	期限类型,转融通证券出借填写
8908	ShareProperty	N	股份性质
541	MaturityDate	N	购回交易日
8907	ExpirationExecInst	N	到期续做方式,质押式报价回购填写
423	PriceType	N	价格类型
544	CashMargin	N	融资融券信用标识
1125	OrigTradeDate	N	初始交易日期
880	TrdMatchID	N	交易编号,跨交易日唯一
58	Text	N	备注

10.3.7 投票业务类

10.3.7.1 投票消息(MsgType=U004)

投票消息提供了在投票期间输入投票的具体功能。

投票消息格式见表 23。

表 23 投票消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=U004
1180	ApplID	Y	应用标识
11	ClOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号
522	OwnerType	Y	投票所有者类型
组件<Parties>		Y	参与方
组件<Instrument>		Y	证券定义
60	TransactTime	N	订单发起时间
8547	GeneralMeetingSeq	N	股东大会编码,股东大会唯一序列号

表 23 投票消息格式 (续)

Tag	域名	必选	说明
8529	VotingProposal	Y	投票议案号
8530	VotingSubProposal	N	投票子议案号
8531	VotingPreference	Y	投票意向
8546	VotingSegment	N	分段统计段号,仅对沪港通港结算有效
704	LongQty	N	总股份数量,仅对沪港通港结算有效
组件<OrderQtyData>		N	数量
58	Text	N	备注

10.3.7.2 投票执行报告消息(MsgType=U005)

投票执行报告消息将对投票消息做出响应。若未能通过有效性检查该投票将无效。
投票执行报告消息格式见表 24。

表 24 投票执行报告消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=U005
10179	ReportIndex	Y	回报记录号
1180	ApplID	Y	应用标识
11	ClOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号
522	OwnerType	Y	投票所有者类型
37	OrderID	N	订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识
17	ExecID	Y	执行编号
组件<Parties>		N	参与方
组件<Instrument>		Y	证券定义
150	ExecType	Y	执行类型,取值有: 0=请求接受 8=请求失败
103	OrdRejReason	N	投票请求拒绝时表示投票请求拒绝的原因
1328	RejectText	N	拒绝原因说明,执行类型为 8 时填写
60	TransactTime	N	请求接收时表示接受请求的时间,拒绝响应时无该字段
8529	VotingProposal	Y	投票议案号
8530	VotingSubProposal	N	投票子议案号或选举候选人
8531	VotingPreference	Y	投票意向
组件<OrderQtyData>		N	OrderQty 为投票数量
58	Text	N	备注

10.3.7.3 投资者服务密码激活消息(MsgType=U006)

投资者服务密码激活消息使投资者可通过交易系统激活投资者在互联网投票系统中申请的密码,密码激活成功后,投资者可继续在互联网投票系统中使用其申请的密码进行登录并投票。本消息被 SZ 证券交易所定义为密码服务消息。

投资者服务密码激活消息格式见表 25。

表 25 投资者服务密码激活消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=U006
1180	AppIID	Y	应用标识
11	ClOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号
522	OwnerType	Y	投票所有者类型
组件<Instrument>		Y	证券定义
组件<Parties>		Y	参与方
60	TransactTime	N	订单发起时间
8539	ValidationCode	Y	校验号码
58	Text	N	备注

10.3.7.4 投资者服务密码挂失消息(MsgType=U007)

投资者服务密码挂失消息使投资者可通过交易系统挂失投资者在互联网投票系统中申请的密码,密码挂失成功后,系统将注销原有用户信息,投资者若想使用密码服务,应重新申请服务密码并激活密码。本消息被 SZ 证券交易所定义为密码服务执行报告。

服务密码挂失注销后投资者可重新申领。

投资者服务密码挂失消息格式见表 26。

表 26 投资者服务密码挂失消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=U007
1180	AppIID	Y	应用标识
11	ClOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号
522	OwnerType	Y	投票所有者类型
组件<Instrument>		Y	证券定义
组件<Parties>		Y	参与方
60	TransactTime	N	订单发起时间
8539	ValidationCode	Y	校验号码
58	Text	N	备注

10.3.7.5 投资者服务密码激活执行报告消息(MsgType=U008)

投资者服务密码激活执行报告消息将对投资者服务密码激活消息做出响应。如果未能通过有效性检查,该密码将不会被激活。

投资者服务密码激活执行报告消息格式见表 27。

表 27 投资者服务密码激活执行报告消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=U008
10179	ReportIndex	Y	回报记录号
1180	ApplID	Y	应用标识
522	OwnerType	Y	所有者类型
11	ClOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号
37	OrderID	N	订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识
17	ExecID	Y	执行编号
组件<Instrument>		Y	证券定义
组件<Parties>		N	参与方
150	ExecType	Y	执行类型,取值有: 0=请求接受 8=请求失败
103	OrdRejReason	N	请求拒绝时表示请求拒绝的原因
1328	RejectText	N	拒绝原因说明,执行类型为 8 时填写
60	TransactTime	N	请求接收时表示接受请求的时间,拒绝响应时无该字段
8539	ValidationCode	Y	密码激活或重置校验号
58	Text	N	备注

10.3.7.6 投资者服务密码挂失执行报告消息(MsgType=U009)

投资者服务密码挂失执行报告消息将对投资者服务密码挂失消息做出响应。如果未能通过有效性检查该密码将不被挂失。

投资者服务密码挂失执行报告消息格式见表 28。

表 28 投资者服务密码挂失执行报告消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=U009
10179	ReportIndex	Y	回报记录号
1180	ApplID	Y	应用标识
522	OwnerType	Y	所有者类型

表 28 投资者服务密码挂失执行报告消息格式(续)

Tag	域名	必选	说明
11	ClOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号
37	OrderID	N	订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识
17	ExecID	Y	执行编号
组件(Instrument)		Y	证券定义
组件(Parties)		N	参与方
150	ExecType	Y	执行类型,取值有: 0=请求接受 8=请求失败
103	OrdRejReason	N	请求拒绝时表示请求拒绝的原因
1328	RejectText	N	拒绝原因说明,执行类型为 8 时填写
60	TransactTime	N	请求接收时表示接受请求的时间,拒绝响应时无该字段
8539	ValidationCode	Y	密码激活或重置校验号
58	Text	N	备注



10.3.8 注册业务类

10.3.8.1 注册类消息概述

注册类消息是交易客户方申请或变更其证券账号交易权利的指令,是进行证券交易前的准备。注册类消息支持指定交易、转托管、国债回购登记/注销等业务。

10.3.8.2 注册消息(MsgType=U001)

注册消息中的注册指令(DesignationInstruction),用于指明注册业务的类别:指定交易登记、指定交易撤销、转托管、国债回购登记、国债回购注销。

指定交易注册消息用于 SH 证券交易所的全面指定交易模式,由交易客户方发出,用以将证券账号与参与者业务单元进行关联或撤销关联。

转托管注册消息用于 SZ 证券交易所的账号托管模式,由交易客户方发出,用以变更账号持股与托管参与者业务单元间的指定关系。

在转托管注册消息中,若无证券代码,表示该证券账号在该参与者业务单元下的所有证券都应转至新的参与者业务单元;若无数量,表示该证券账号在该参与者业务单元下的该证券的全部持有量都转至转入参与者业务单元。

国债回购登记/注销注册消息由交易客户方发出,用于申请或注销国债回购业务的权利。

注册消息通过指定注册类型来确定注册消息是新注册请求还是注册撤单,注册撤单由交易客户方发出,用以撤销之前的注册请求。

注册消息格式见表 29。

表 29 注册消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=U001
1180	ApplID	Y	应用标识
522	OwnerType	Y	注册所有者类型
41	OrigClOrdID	N	原始交易客户方(券商)订单编号,指示被撤销订单的 ClOrdID
37	OrderID	N	订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识
11	ClOrdID	Y	交易客户方(券商)订单编号
8502	DesignationInstruction	Y	注册指令: 1=指定交易登记 2=指定交易撤销 3=转托管 4=国债回购登记 5=国债回购注销
8527	DesignationTransType	N	注册类型: 1=新注册请求(New) 3=注册撤单(Cancel)
组件<Parties>		N	参与方
组件<Instrument>		N	证券定义
60	TransactTime	Y	事务发起时间
组件<OrderQtyData>		N	数量
58	Text	N	备注

10.3.8.3 注册执行报告消息(MsgType=U002)

注册执行报告消息由交易服务方发出,用以回应注册消息。

注册执行报告消息格式见表 30。

表 30 注册执行报告消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=U002
10179	ReportIndex	Y	回报记录号
1180	ApplID	Y	应用标识
522	OwnerType	Y	注册所有者类型
37	OrderID	N	订单编号,交易服务方(交易所)的唯一订单标识
11	ClOrdID	N	交易客户方(券商)订单编号
41	OrigClOrdID	N	原始交易客户方(券商)订单编号,指示被撤销订单的 ClOrdID

表 30 注册执行报告消息格式 (续)

Tag	域名	必选	说明
17	ExecID	N	执行编号,交易服务方赋予的唯一执行标识(或称成交编号)
150	ExecType	Y	执行类型
39	OrdStatus	N	订单状态
103	OrdRejReason	N	订单拒绝原因
1328	RejectText	N	拒绝原因说明,执行类型为 8 时填写
8502	DesignationInstruction	Y	注册指令: 1=指定交易登记 2=指定交易撤销 3=转托管 4=国债回购登记 5=国债回购注销
8527	DesignationTransType	Y	注册类型 1=New 表示新注册请求 3=Cancel 表示注册撤单
组件<Parties>		N	参与方
组件<Instrument>		N	证券定义
60	TransactTime	Y	事务发起时间
组件<OrderQtyData>		N	数量
58	Text	N	备注

10.3.9 保证金查询业务类

10.3.9.1 保证金查询消息概述

交易客户方可通过申报保证金查询消息向交易服务方查询当前可用资金,该消息主要用于期权业务。

10.3.9.2 保证金查询消息(MsgType=CH/U008)

消息类型 U008 在 SH 证券交易所定义为密码激活执行报告,在 SZ 证券交易所定义为保证金查询,SH 证券交易所保证金查询业务消息类型为 CH。

SH 证券交易所保证金查询消息(Margin Query)格式见表 31。

表 31 SH 证券交易所保证金查询消息(Margin Query)格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=CH
1635	MarginReqmtInqID	Y	交易客户方(券商)查询申请内部编号
组件<Parties>		N	—

表 31 SH 证券交易所保证金查询消息(Margin Query)格式(续)

Tag	域名		必选	说明
453	NoPartyIDs		N	参与者代码个数
→	448	PartyID	N	参与者代码
	452	PartyRole	N	参与者代码角色
组件结束				

SZ 证券交易所保证金查询消息(Margin Query)格式见表 32。

表 32 SZ 证券交易所保证金查询消息(Margin Query)格式

Tag	域名		必选	说明
—	标准消息头		Y	MsgType=U008
1180	ApplID		Y	应用标识
60	TransactTime		N	申报发起时间
11	ClOrdID		Y	客户查询编号
组件(Parties)			Y	—
453	NoPartyIDs		Y	参与者代码个数
→	448	PartyID	Y	参与者代码
	447	PartyIDSource	Y	参与者代码源
	452	PartyRole	Y	参与者代码角色
组件结束				
58	Text		N	备注

10.3.9.3 保证金查询结果消息(MsgType=CJ/U009)

消息类型 U009 在 SH 证券交易所定义为密码挂失执行报告,在 SZ 证券交易所定义为保证金查询结果,SH 证券交易所查询响应报告消息类型为 CJ。表示交易服务方收到保证金查询消息后发送保证金查询结果消息。

SH 证券交易所保证金查询结果消息(Margin Query Result)格式见表 33。

表 33 SH 证券交易所保证金查询结果消息(Margin Query Result)格式

Tag	域名		必选	说明
—	标准消息头		Y	MsgType=CJ
1635	MarginReqmtInqID		Y	交易客户方(券商)查询申请内部编号
102	CxlRejReason		N	查询失败时,填写请求拒绝的理由
8541	TransactTimeOnly		N	查询时间

表 33 SH 证券交易所保证金查询结果消息(Margin Query Result)格式(续)

Tag	域名		必选	说明
组件<Parties>			Y	—
453	NoPartyIDs		Y	参与者代码个数
→	448	PartyID	Y	参与者代码
	452	PartyRole	Y	参与者代码角色
组件结束				
组件<MarginAmt>			N	—
1643	NoMarginAmt		Y	查询结果总记录数
→	1645	MarginAmt	Y	金额
	1644	MarginAmtType	Y	金额类型
组件结束				

SZ 证券交易所保证金查询结果消息(Margin Query Result)格式见表 34。

表 34 SZ 证券交易所保证金查询结果消息(Margin Query Result)格式

Tag	域名		必选	说明
—	标准消息头		Y	MsgType=U009
1180	AppIID		Y	应用标识
60	TransactTime		N	申报发起时间
11	ClOrdID		Y	客户查询编号
17	ExecID		Y	执行编号
150	ExecType		Y	执行类型 0=New 表示请求接受 8=Reject 表示请求失败
103	OrdRejReason		N	拒绝原因代码,执行类型为 8 时填写
1328	RejectText		N	拒绝原因说明,执行类型为 8 时填写
组件<Parties>			Y	—
453	NoPartyIDs		Y	参与者代码个数
→	448	PartyID	Y	参与者代码
	447	PartyIDSource	Y	参与者代码源
	452	PartyRole	Y	参与者代码角色
组件结束				
组件<MarginItems>			N	—
10186	NoMarginItems		Y	保证金条目个数

表 34 SZ 证券交易所保证金查询结果消息(Margin Query Result)格式(续)

Tag	域名		必选	说明
→	10187	MarginItem	Y	保证金条目类别 1=保证金可用余额 2=保证金总金额
	10188	MarginAmount	Y	保证金金额
组件结束				
58	Text		N	备注

10.3.10 行情

10.3.10.1 证券信息请求消息(MsgType=e)

证券信息请求用于交易客户方向交易服务方提出有关证券信息的请求,通过此信息,可得到一条或多条有关证券信息消息。

证券信息请求消息包含一个订阅请求类型(SubscriptionRequestType)域,通过该域的不同取值告知对方所请求的是何种类型:

- a) 0 表示请求人只要求快照或当前状态;
- b) 1 表示请求人要求快照+更新(若状态发生变化);
- c) 2 表示请求人要求撤销处于等待中的证券信息状态快照或更新请求。

证券信息请求消息(Security Status Request)格式见表 35。

表 35 证券信息请求消息(Security Status Request)格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=e
324	SecurityStatusReqID	N	证券信息请求编号
组件(Instrument)		Y	证券定义
15	Currency	N	币种
263	SubscriptionRequestType	Y	订阅请求类型
336	TradingSessionID	N	交易盘标识
625	TradingSessionSubID	N	交易盘子标识,如: A股市场 B股市场 中小企业市场 基金市场 国债市场 其他债券市场 债券回购市场 国际板市场 创业板市场

10.3.10.2 证券信息广播消息(MsgType=f)

证券信息广播消息包含证券相关信息,市场交易信息等。

证券信息广播消息(Security Status)格式见表 36。

表 36 证券信息广播消息(Security Status)格式

Tag	域名		必选	说明
—	标准消息头		Y	MsgType=f
组件(Instrument)			Y	证券定义
324	SecurityStatusReqID		N	证券信息请求编号
561	RoundLot		N	交易单位(该证券订单数量的单位量,即最终的订单数量=订单数量×交易单位)
8507	IndustryClassification		N	行业种类
15	Currency		N	币种
8508	ShareFaceValue		N	股票面值
8509	OutStandingShares		N	总发行量
8510	PublicFloatShareQuantity		N	流通股数
8511	PreviousYearProfitPerShare		N	上年每股利润
8512	CurrentYearProfitPerShare		N	本年每股利润
136	NoMiscFees		N	杂项费用类别数
→	139	MiscFeeType	N	杂项费用类别 3=佣金(Local Commission) 4=经手费(Exchange Fees) 5=印花税(Stamp) 6=证管费(Levy) 7=其他(Other) 13=过户费(TransferFee)
→	137	MiscFeeAmt	N	杂项费用金额
225	IssueDate		N	上市日期
541	MaturityDate		N	到期/交割日
111	MaxFloor		N	每笔限量
8513	BidLotSize		N	买数量单位(买订单数量应为此域值的整数倍)
8514	AskLotSize		N	卖数量单位(卖订单数量应为此域值的整数倍)
8515	PriceTickSize		N	价格档位
8517	AuctionPriceLimit		N	集合竞价限价参数
8518	ContinuousTradePriceLimit		N	连续竞价限价参数
8516	PriceLimitType		N	限价参数类型
8519	DailyPriceUpLimit		N	涨幅价格(最高价)

表 36 证券信息广播消息(Security Status)格式(续)

Tag	域名		必选	说明
8520	DailyPriceDownLimit		N	跌幅价格(最低价)
326	SecurityTradingStatus		N	交易状态(含停牌标志) 2=停牌(Trading Halt) 3=恢复(Resume) 101=首日上市 102=增发股份上市 103=正常状态 104=上网定价发行 105=上网竞价发行 106=国债挂牌分销
8521	SecurityProperties		N	证券属性 N=正常 S=ST股 P=PT股 H=SH 证券交易所证券在 SZ 证券交易所代理 T=代办转让证券 Z=SZ 证券交易所证券在 SH 证券交易所代理 L=上市开放型 LOF 基金 D=上市开放低风险收益型 LOF 基金 F=非交易型开放式基金 E=交易型开放式指数基金(ETF) O=仅提供净值揭示服务的开放式基金 B=仅在协议交易平台挂牌交易的证券
292	CorporateAction		N	除权除息标志 A=除股息(Ex-Dividend) B=除分配(Ex-Distribution) C=除权(Ex-Rights) D=新股(New) E=除利息(Ex-Interest) N=正常(Normal)
8522	NoIndicesParticipated		N	所属指数数量
→	8528	ParticipatingIndexID	N	所属指数代码
→	8523	IndexinclusionIndicator	N	纳入指数计算标志 Y=纳入该指数计算 N=暂停纳入该指数计算
159	AccruedInterestAmt		N	每百元债券应计利息
8534	WarrantStyle		N	行权方式代码 A=美式权证 E=欧式权证 B=百慕大式权证

表 36 证券信息广播消息 (Security Status) 格式 (续)

Tag	域名		必选	说明
8535	WarrantPutOrCall		N	认购认沽标志 C=认购 P=认沽
8536	WarrantClearingType		N	权证结算方式 S=证券结算 C=现金结算
231	ContractMultiplier		N	行权比例
916	StartDate		N	对权证表示行权开始日期
917	EndDate		N	对权证表示行权结束日期
309	UnderlyingSecurityID		N	基础证券代码(权证、ETF)
8537	NAV		N	T-1日基金的单位净值
42	OrigTime		Y	数据生成时间
10201	ChannelNo		Y	频道代码
48	SecurityID		Y	证券代码
22	SecurityIDSource		Y	证券代码源
291	FinancialStatus		N	证券状态
10202	NoSwitch		N	开关个数
→	10203	SecuritySwitchType	Y	开关类别 1=融资买入 2=融券卖出 3=申购 4=赎回 5=认购 6=转股 7=回售 8=行权 10=买开仓 11=卖开仓 12=黄金 ETF 实物申购 13=黄金 ETF 实物赎回 14=预受要约 15=解除要约 18=转股撤单 19=回售撤单 20=质押 21=解押 22=表决权 23=股票质押式回购 24=实时分拆

表 36 证券信息广播消息(Security Status)格式(续)

Tag	域名		必选	说明
→	10203	SecuritySwitchType	Y	25=实时合并 26=备兑开仓 27=做市商报价 28=港股通整手买 29=港股通整手卖 30=港股通零股买 31=港股通零股卖
	10204	SecuritySwitchStatus	Y	开关状态 Y表示开 N表示关

10.3.10.3 证券行情快照消息(MsgType=W)

每条行情快照消息包含一个产品的所有行情条目。每个行情条目就是某个产品的买、卖、成交、开盘、结算、买卖双方均衡、指数、最高、最低、交易量等。

行情快照消息用于定期或不定期地发送行情,可用 RefreshIndicator 字段来区分重复内容的快照数据和带有新数据的快照数据。

证券行情快照消息格式见表 37。

表 37 证券行情快照消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=W
1180	ApplID	N	消息的应用标识,可省略
1181	ApplSeqNum	N	消息的应用编号,可省略
963	MDReportID	N	交易所行情信息编号
1187	RefreshIndicator	N	用以标识消息中是否有新的行情数据,取值: 1=有 0=无
42	OrigTime	Y	数据生成时间
10201	ChannelNo	Y	频道代码
1500	MStreamID	Y	行情类别 010=现货(股票,基金,债券等)集中竞价交易快照行情 020=质押式回购交易快照行情 030=债券分销快照行情 040=期权集中竞价交易快照行情 060=以收盘价交易的盘后定价交易快照行情 061=以成交量加权平均价交易的盘后定价交易快照行情 630=港股实时行情 900=指数快照行情 910=成交量统计指标快照行情

表 37 证券行情快照消息格式 (续)

Tag	域名		必选	说明
75	TradeDate		N	订单申报日期(仅日期)
8541	TransactTimeOnly		N	预留时间字段
55	Symbol		N	证券名称
48	SecurityID		N	证券代码
22	SecurityIDSource		N	证券代码源
461	CFICode		N	CFICode 值,CFI 的编码应符合 GB/T 35964 的规定
8503	NumTrades		N	成交笔数
44	Price		N	转融通费率
271	MDEntrySize		N	转融通申报总量
580	NoDates		N	期限
1020	TradeVolume		N	成交数量
8506	TotalLongPosition		N	总持仓量
387	TotalVolumeTraded		Y	成交总量
8504	TotalValueTraded		N	成交金额
140	PrevClosePx		N	昨日收盘价,可省略
10207	StockNum		N	统计量指标样本个数
268	NoMDEntries		N	行情条目个数
→	269	MDEntryType	N	行情条目类别 0=买入(Bid) 1=卖出(Offer) 2=成交价(Trade) 3=指数(Index Value) 4=今开盘价(Opening Price) 5=今收盘价(Closing Price) 6=结算价(Settlement Price) 7=最高价(Trading Session High Price) 8=最低价(Trading Session Low Price) x=最近集合竞价 x1=涨跌一 x2=涨跌二 x3=买入汇总(总量及加权平均价) x4=卖出汇总(总量及加权平均价) x5=股票市盈率一 x6=股票市盈率二 x7=基金 T-1 日净值 x8=基金实时参考净值(包括 ETF 的 IOPV) x9=权证溢价率

表 37 证券行情快照消息格式 (续)

Tag	域名		必选	说明	
→	269	MDEntryType	N	xa=昨日收盘指数 xb=开盘指数 xc=最高指数 xd=最低指数 xe=涨停价,999 999 999.999 9表示无涨停价格限制 xf=跌停价,-999 999 999.999 9表示无跌停价格限制 xg=合约持仓量 xh=按盘价 xi=参考价 v=ETF 申购/赎回的单位参考净值(IOPV) u=权证总行权数量 t=权证总创设数量 s=权证总注销数量	
→	270	MDEntryPx	N	行情条目价格	
→	271	MDEntrySize	N	行情条目数量,数量的单位对股票为股,基金为份,债券与回购为手,权证为份	
→	290	MDEntryPositionNo	N	行情条目买卖盘序号(MDEntryType 为 0 或 1 时有效)	
→	1023	MDPPriceLevel	N	买卖盘档位 从 1 开始	
→	346	NumberOfOrders	N	价位总委托笔数 为 0 表示不揭示	
→	73	NoOrders	N	价位揭示委托笔数 为 0 表示不揭示	
→	→	38	OrderQty	N	订单数量
8538	TradingPhaseCode		N	交易阶段代码 第 1 位: S=启动(开市前) O=开盘集合竞价 T=连续竞价 B=休市 C=收盘集合竞价 E=已闭市 H=临时停牌 A=盘后交易 V=波动性中断 P=表示临时停牌 U=收盘集合竞价 M=表示可恢复交易的熔断(盘中集合竞价) N=表示不可恢复交易的熔断	

表 37 证券行情快照消息格式(续)

Tag	域名	必选	说明	
8538	TradingPhaseCode	N	第 2 位: 0=正常状态 1=全天停牌 第 3 位: “0”表示不限制开仓,“1”表示限制备兑开仓,“2”表示限制卖出开仓,“3”表示限制卖出开仓、备兑开仓,“4”表示限制买入开仓,“5”表示限制买入开仓、备兑开仓,“6”表示限制买入开仓、卖出开仓,“7”表示限制买入开仓、卖出开仓、备兑开仓 第 4 位: “0”表示此产品在当前时段不接受进行新订单申报,“1”表示此产品在当前时段可接受进行新订单申报	
1494	NoComplexEventTimes	N	VCM 冷静期个数 0 或 1 1 表示当前处于触发 VCM 的冷静期,下面的时间是冷静期的开始结束时间	
→	1495	ComplexEventStartTime	Y	冷静期开始时间
→	1496	ComplexEventEndTime	Y	冷静期结束时间

MDEntryDate 和 MDEntryTime 用于发布当前行情的日期和时间。对于指数发布,可用相应的域表示前收盘指数、今开盘指数、今成交金额、最高指数、最低指数、最新指数、成交股数等。

10.3.10.4 证券逐笔委托行情(MsgType=UA201)

交易服务方向市场揭示交易客户申报的每笔有效的订单。

证券逐笔委托行情消息格式见表 38。

表 38 证券逐笔委托行情消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=UA201
10201	ChannelNo	Y	频道代码
1181	ApplSeqNum	Y	消息记录号 从 1 开始计数
1500	MDSStreamID	Y	行情类别 011=现货(股票,基金,债券等)集中竞价交易逐笔行情 021=质押式回购交易逐笔行情 041=期权集中竞价交易逐笔行情 051=协议交易逐笔意向行情 052=协议交易逐笔定价行情 071=转融通证券出借逐笔行情
48	SecurityID	Y	证券代码

表 38 证券逐笔委托行情消息格式 (续)

Tag	域名	必选	说明
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源
44	Price	Y	委托价格
38	OrderQty	Y	订单数量
54	Side	Y	买卖方向 1=买 2=卖 G=借入 F=出借
40	OrdType	N	订单类别 1=市价 2=限价 U=本方最优
664	ConfirmID	N	定价行情约定号 ConfirmID 为空表示是意向行情 否则为定价行情
8911	ExpirationDays	N	期限,单位为天数
8906	ExpirationType	N	期限类型
60	TransactTime	Y	委托时间
10184	Contactoer	N	联系人
10185	ContactInfo	N	联系信息

10.3.10.5 证券逐笔成交行情(MsgType=UA202)

交易服务方向市场揭示交易客户产生的每笔成交。

证券逐笔成交行情消息格式见表 39。

表 39 证券逐笔成交行情消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=UA202
10201	ChannelNo	Y	频道代码
1181	ApplSeqNum	Y	消息记录号 从 1 开始计数
1500	MDStreamID	Y	行情类别 011=现货(股票,基金,债券等)集中竞价交易逐笔行情 021=质押式回购交易逐笔行情 041=期权集中竞价交易逐笔行情 051=协议交易逐笔意向行情 052=协议交易逐笔定价行情 071=转融通证券出借逐笔行情

表 39 证券逐笔成交行情消息格式 (续)

Tag	域名	必选	说明
10116	BidApplSeqNum	N	买方委托索引 从 1 开始计数,0 表示无对应委托
10117	OfferApplSeqNum	N	卖方委托索引 从 1 开始计数,0 表示无对应委托
48	SecurityID	Y	证券代码
22	SecurityIDSource	Y	证券代码源
31	LastPx	N	成交价格
32	LastQty	Y	成交数量
150	ExecType	Y	执行类型 4=Cancelled,主动或自动撤单执行报告 F=Trade,成交执行报告
60	TransactTime	Y	成交时间

10.3.10.6 快照行情频道统计(MsgType=UA004)

每个快照行情频道都会定期发送快照行情频道统计消息。

快照行情频道统计消息格式见表 40。

表 40 快照行情频道统计消息格式

Tag	域名	必选	说明	
—	标准消息头	Y	MsgType=UA004	
10201	ChannelNo	Y	频道代码	
1181	ApplSeqNum	Y	消息记录号 从 1 开始计数	
42	OrigTime	Y	数据生成时间	
10201	ChannelNo	Y	频道代码	
10208	NoMDSStreamID	Y	行情类别个数	
→	1500	MDSStreamID	Y	行情类别
→	10207	StockNum	N	证券只数
→	8538	TradingPhaseCode	Y	闭市状态 第 0 位: T=连续竞价(全部证券尚未闭市) E=已闭市(全部证券已闭市)

10.3.10.7 公告(MsgType=B)

公告消息格式见表 41。

表 41 公告消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=B
42	OrigTime	N	公告时间
1473	NewsCategory	N	公告类型
10201	ChannelNo	Y	频道代码
1472	NewsID	N	唯一标识 空串表示公告概要,公告概要会重复发送。可通过公告概要确定公告是否有遗漏或是修改
148	Headline	Y	公告标题
10209	RawDataFormat	Y	二进制数据格式
95	RawDataLength	Y	二进制数据长度
96	RawData	Y	二进制数据

10.3.11 市场控制

10.3.11.1 市场参数请求消息(MsgType=BI)

市场参数请求消息用于接入方向交易所发送市场参数请求,获取当前市场相关控制参数,交易所应以市场参数消息作为请求的响应。

市场参数请求消息格式见表 42。

表 42 市场参数请求消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=BI
335	TradSesReqID	Y	交易盘请求编号
336	TradingSessionID	N	交易盘标识
625	TradingSessionSubID	N	交易盘子标识,如: A股市场 B股市场 中小企业市场 基金市场 国债市场 其他债券市场 债券回购市场 国际板市场 创业板市场
207	SecurityExchange	N	交易场所代码

表 42 市场参数请求消息格式 (续)

Tag	域名	必选	说明
338	TradSesMethod	N	交易盘交易方法 1=电子交易系统 2=喊价交易(Open Outcry) 3=双方(Two Party)
339	TradSesMode	N	交易盘交易模式 1=系统测试 2=模拟交易 3=产品(正常交易)
263	SubscriptionRequestType	Y	订阅请求类型

10.3.11.2 市场参数消息(MsgType = BJ)

市场参数消息用于交易所向交易客户方发送市场状态、时段信息,用以交易客户方控制交易。
市场参数消息格式见表 43。

表 43 市场参数消息格式

Tag	域名	必选	说明	
—	标准消息头	Y	MsgType=BJ	
335	TradSesReqID	N	交易盘请求编号	
386	NoTradingSessions	Y	交易盘个数	
→	336	TradingSessionID	Y	交易盘标识
→	625	TradingSessionSubID	N	交易盘子标识,如: A股市场 B股市场 中小企业市场 基金市场 国债市场 其他债券市场 债券回购市场 国际版市场 创业板市场 如果市场参数消息没有交易盘子标识(TradingSessionSubID),则表示所有市场参数相同
→	207	SecurityExchange	N	交易场所代码
→	338	TradSesMethod	N	交易盘交易方法 1=电子交易系统 2=喊价交易(Open Outcry) 3=双方(Two Party)

表 43 市场参数消息格式 (续)

Tag	域名		必选	说明
→	339	TradSesMode	N	交易盘交易模式 1=系统测试 2=模拟交易 3=产品(正常交易)
→	325	UnsolicitedIndicator	N	主动发送标识
→	340	TradSesStatus	Y	交易盘状态 0=未知状态(Unknown) 1=停牌(Halted) 2=开盘(Open) 3=闭盘(Closed) 4=预开盘(Pre-Open) 5=预闭盘(Pre-Close) 7=挂起(Suspend) 11=正常交易(Trading) 21=中断(Break)
→	567	TradSesStatusRejReason	N	交易盘状态请求拒绝原因
→	341	TradSesStartTime	N	交易盘开始时间
→	342	TradSesOpenTime	N	交易盘开盘时间
→	343	TradSesPreCloseTime	N	交易盘预关闭时间
→	344	TradSesCloseTime	N	交易盘关闭时间
→	345	TradSesEndTime	N	交易盘结束时间
→	387	TotalVolumeTraded	N	总成交量
→	58	Text	N	说明正文
→	354	EncodedTextLen	N	编码文本长度
→	355	EncodedText	N	编码文本

10.3.11.3 市场实时状态(MsgType=h)

市场实时状态用于交易所向交易客户方发送市场状态,用以交易客户方控制交易。
市场实时状态消息格式见表 44。

表 44 市场实时状态消息格式

Tag	域名	必选	说明
—	标准消息头	Y	MsgType=h
335	TradSesReqID	N	交易盘请求编号
386	NoTradingSessions	Y	交易盘个数
42	OrigTime	Y	数据生成时间

表 44 市场实时状态消息格式 (续)

Tag	域名	必选	说明
10201	ChannelNo	Y	频道代码
1301	MarketID	Y	市场代码
1300	MarketSegmentID	Y	市场板块代码,预留
336	TradingSessionID	Y	交易会话 ID
625	TradingSessionSubID	N	交易会话子 ID 当 MarketID 为 HKEX, TradingSessionID 为 1 时,交易会话子 ID 取值如下: 0=全日收市 1=输入买卖盘(开盘集合竞价时段) 2=对盘(开盘集合竞价时段) 3=持续交易 4=对盘(收盘集合竞价时段) 5=输入买卖盘(收盘集合竞价时段) 7=暂停 100=未开市 101=对盘前(开盘集合竞价时段) 102=Exchange Intervention 103=收市 104=取消买卖盘 105=参考价定价(收盘集合竞价时段) 106=不可取消(收盘集合竞价时段) 107=随机收市(收盘集合竞价时段)
340	TradSesStatus	N	交易会话状态,预留
341	TradSesStartTime	N	交易会话起始时间,预留
345	TradSesEndTime	N	交易会话结束时间,预留
834	ThresholdAmount	N	每日初始额度
708	PosAmt	N	日中剩余额度 额度不可用时,发布固定值 0.0000
10210	AmountStatus	N	额度状态

11 数据字典

以下列出会话层消息和应用层消息中用到的数据域,域号 10000 以上数据域为连接双方自定义数据域,仅作为样例参考。数据类型格式见 6.1,数据字典见表 45。

表 45 数据字典

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
6	AvgPx	成交平均价	Price	订单所有成交的平均成交价
7	BeginSeqNo	起始消息序号	SeqNum	重发消息区的起始消息序号

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
8	BeginString	起始串	String	起始串,指示会话层协议版本,如 FIXT.1.1
9	BodyLength	消息体长度	Length	消息体长度,不可加密,消息的第二个域
10	Checksum	校验和	String	校验和,不可加密,消息最后一个域
11	ClOrdID	交易客户方订单编号	String	由交易客户方(券商)赋予的订单编号,对相应券商(SenderCompID)在订单交易时期内应保证唯一。对跨日订单,可在该域内嵌入交易日期
14	CumQty	累计执行数量	Qty	订单所有成交的成交总股数
15	Currency	币种	Currency	价格的货币单位,可缺省,但最好给出
16	EndSeqNo	结束消息序号	SeqNum	重发消息区的结束消息序号 BeginSeqNo=EndSeqNo,表明重发一条消息 EndSeqNo="0",表明重发起始消息序号后的所有消息
17	ExecID	执行编号	String	由交易服务方(即交易所)赋予的执行编号,在订单交易时期内应保证唯一。对跨日订单,可在该域内嵌入交易日期(或称成交编号)
18	ExecInst	执行指令	MultipleValueString	交易所订单处理指令 G= All or none-AON
22	SecurityIDSource	证券代码源	String	证券代码来源或代码集合,如果消息中使用了 SecurityID 域则也应有 SecurityID-Source 域,取值: 4= ISIN(ISIN 组织) 101= SH 证券交易所 102= SZ 证券交易所 103= XG 联合交易所 105= 外汇交易中心 106= BJ 证券交易所 108= 全国股转公司 (200+自行内部使用)
23	IOIID	客户意向申报编号	String	客户意向申报编号
26	IOIRefID	原意向申报 IOIID	String	原意向申报 IOIID 撤销意向申报时使用
27	IOIQty	意向申报数量	Qty	意向申报数量
28	IOITransType	意向申报类型	char	意向申报类型 N=意向申报 C=意向申报撤单
31	LastPx	上一成交价格	Price	订单最近一个成交的成交价

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
32	LastQty	上一成交数量	Qty	订单最近一个成交的股数
34	MsgSeqNum	消息序号	SeqNum	消息序号
35	MsgType	消息类型	String	<p>消息类型,不可加密,消息的第三个域。 消息类型取值:</p> <p>0=心跳(Heartbeat) 1=测试请求(Test Request) 2=重发请求(Resend Request) 3=会话拒绝(Reject) 4=序号重设(Sequence Reset) 5=注销(Logout) 8=执行报告(Execution Report) 9=撤单拒绝(Order Cancel Reject) A=登录(Logon) D=新订单(Order-Single) E=新订单清单(Order-List) F=撤单(Order Cancel Request) G=修改单(Order Cancel/Replace Request) H=订单状态请求(Order Status Request) e=证券信息请求(Security Status Request) f=证券信息广播(Security Status) AE=成交申报(Trade Capture Report) AR=成交申报确认(Trade Capture Report Ack) BI=市场参数请求(Trading Session List Request) BJ=市场参数(Trading Session List) 自定义消息类型以“U”开头,自定义消息类型参考如下: U001=注册指令 U002=注册指令执行报告 U003=证券行情广播 U004=投票 U005=投票响应</p> <p>其中 SZ 证券交易所 STEP 交易数据接口使用的消息类型(MsgType)字段与 SH 证券交易所所有四个差异,具体如下所示: U006,在 SZ 证券交易所表示密码服务消息,在 SH 证券交易所表示密码激活; U007,在 SZ 证券交易所表示密码服务执行报告,在 SH 证券交易所表示密码挂失; U008,在 SZ 证券交易所表示保证金查询,在 SH 证券交易所表示密码激活执行报告; U009,在 SZ 证券交易所表示保证金查询结果,在 SH 证券交易所表示密码挂失执行报告。</p>

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
35	MsgType	消息类型	String	U010=资金前端控制响应 U101=回报同步消息 (Report Synchronization)(SZ 证券交易所) U102=平台状态消息 (Platform State Info)(SZ 证券交易所) U103=回报结束消息 (Report Finished)(SZ 证券交易所) U104=平台信息消息 (Platform Info)(SZ 证券交易所) U106=分区序号同步 ExecRptSync (SH 证券交易所) U107=分区序号同步响应 ExecRptSyncRsp (SH 证券交易所) U108=执行报告分区信息 ExecRptInfo (SH 证券交易所) U109=平台状态 PlatformState (SH 证券交易所) U110=分区执行报告结束 ExecRptEnd-OfStream (SH 证券交易所) UA201=证券逐笔委托行情 UA202=证券逐笔成交行情 UA004=快照行情频道统计
36	NewSeqNo	新消息序号	SeqNum	新消息序号
37	OrderID	订单编号	String	由交易服务方 (交易所) 赋予的订单编号, 在交易日内应保证唯一。对跨日订单, 可在该域内嵌入交易日期
38	OrderQty	订单数量	Qty	订单中的证券数量
39	OrdStatus	订单状态	char	订单当前状态, 取值: 0=新(New) 1=部分成交 (Partially filled) 2=已成交 (Filled) 3=当天完成 (Done for day) 4=已撤销 (Canceled) 6=待撤销 (Pending Cancel) 7=已终止 (Stopped) 8=已拒绝 (Rejected) 9=已延缓 (Suspended) A=待处理 (Pending New) B=已计算 (Calculated) C=已过期 (Expired) D=已接受 (Accepted for bidding) E=待替换 (Pending Replace) Z=非交易订单已接收 (Non-trading order has been received)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
40	OrdType	订单类型	char	订单类型,取值: 1=市价(Market) 2=限价(Limit) 3=止损(Stop) 4=止损限价(Stop limit) 6=含或不含(With or without) 7=限价或更好价(Limit or better) 8=限价含或不含(Limit with or without) 9=基于基价(On basis) D=上次报价(Previously quoted) E=上次显示指定的(Previously indicated) G=外汇互换(Forex-Swap) I=当日有效限价,剩余部分在收市结束时变为市价[Funari (Limit Day Order with unexecuted portion handled as Market On Close. E.g. Japan)] J=执行转市价,如果订单部分执行,所有剩余部分立即变成为市价[Market If Touched (MIT)] K=市价订单未执行部分转现价,[Market with Leftover as Limit (market order then unexecuted quantity becomes limit order at last price)] L=上次基金定价,历史价格[Previous Fund Valuation Point (Historic pricing) (for CIV)] M=下次基金定价,预期价格[Next Fund Valuation Point-(Forward pricing) (for CIV)] P=挂钩(Pegged) T=冰山(Iceberg) U=本方最优 V=对方最优 W=最优五档 X=协议交易(Block Trade) Y=协商交易(Negotiated Trade) Z=非交易订单(Non-Trading Order)
41	OrigClOrdID	原始交易客户方订单编号	String	之前相关订单的 ClOrdID,用于撤单
42	OrigTime	数据生成时间	UTCTimestamp	数据生成时间,原有订单请求接收时间
43	PossDupFlag	可能重复标志	Boolean	指示该消息序号的消息可能重复发送,取值: Y=可能重复 N=首次发送
44	Price	价格	Price	每股价格

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
45	RefSeqNum	关联消息序号	SeqNum	消息的关联消息序号
48	SecurityID	证券代码	String	证券代码,应在 SecurityIDSource 中指明代码源
49	SenderCompID	发送方代码	String	发送方代码
50	SenderSubID	发送方子标识符	String	发送方子代码(如交易员)
52	SendingTime	发送时间	UTCTimestamp	消息发送时间
54	Side	买卖方向	char	订单买卖方向,取值: 1=买入(Buy) 2=卖出(Sell) F=融入或出借 G=融出或借入 D=申购 E=赎回
55	Symbol	证券名称	String	行情滚动屏上显示的证券名称
56	TargetCompID	接收方代码	String	接收方代码
57	TargetSubID	接收方子标识符	String	接收方的人员代码
58	Text	文本	String	自由格式文本串
59	TimeInForce	订单有效时间类型	char	订单有效时间类型,取值范围: 0=当日有效(GFD) 1=取消前有效(GTC) 2=开盘有效[OPG(At the Opening)] 3=即时否则取消(IOC) 4=全额即时(FOK) 6=指定日期前有效(GTD) 7=收盘有效(At the Close) A=合适时间有效(Good For Time)
60	TransactTime	事务时间	UTCTimestamp	订单或执行的创建时间
66	ListID	订单清单编号	String	交易客户方对批量订单的编号,日内唯一,如果跨日订单要保证唯一,可在订单清单编号中加入日期
67	ListSeqNo	订单清单序号	int	订单清单中单个订单的序号
68	TotNoOrders	全部订单数	int	指示在同一 ListID 下所有消息中的订单总数,用以支持消息分割
73	NoOrders	订单个数	NumInGroup	订单个数
75	TradeDate	交易日期	LocalMktDate	订单申报日期(仅日期)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
77	PositionEffect	开仓平仓	char	开仓/平仓,取值: C=平仓 O=开仓
89	Signature	数字签名	data	数字签名
90	SecureDataLen	密文数据长度	Length	加密数据块长度
91	SecureData	密文数据	data	加密数据块
93	SignatureLength	数字签名长度	Length	数字签名域的字节数
95	RawDataLength	无格式数据长度	Length	无格式数据的字节数
96	RawData	无格式数据	Data	无格式的数据,可是位图、WORD 文档
97	PossResend	可能重发标志	Boolean	指示该消息可能发送过(使用不同的消息序号),取值: Y=可能重发 N=首次发送
98	EncryptMethod	加密方法	int	加密方法,取值: 0=无加密或其他加密方法(None/other) 1=PKCS 加密方法(私有) 2=DES 加密方法(ECB 模式) 3=PKCS/DES 加密方法(私有) 4=PGP/DES 加密方法 5=PGP/DES-MD5 加密方法 6=PEM/DES-MD5 加密方法
99	StopPx	止损价格	Price	止损价格
102	CxlRejReason	撤单拒绝原因	Int	撤单拒绝原因,取值: 0=撤单太晚(Too late to cancel) 1=未知订单(Unknown order) 2=自选原因(Broker/Exchange Option) 3=正在撤销(Order already in Pending Cancel or Pending Replace status) 4=不能群组撤单(Unable to process Order Mass Cancel Request) 5=订单时间不匹配(OrigOrdModTime did not match last TransactTime of order) 6=收到重复单(Duplicate ClOrdID received) 99=其他(other)
103	OrdRejReason	订单拒绝原因	int	订单拒绝原因,取值: 0=券商/交易所选项(Broker/Exchange option) 1=证券代码非法(Unknown symbol) 2=交易关闭(Exchange closed) 3=订单超过限价(Order exceeds limit) 4=订单太迟(Too late to enter)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
103	OrdRejReason	订单拒绝原因	int	5=未知订单(Unknown Order) 6=重复订单[Duplicate Order (e.g. dupe ClOrdID)] 7=与口头报单重复(Duplicate of a verbally communicated order) 8=失效订单(Stale Order) 9=Trade Along required 10=无效账户(Invalid Investor ID) 11=不支持的订单特征(Unsupported order characteristic) 12=监查选择原因(Surveillance Option) 13=数量错误(Incorrect quantity) 14=数量分配错误(Incorrect allocated quantity) 15=未知账号[Unknown account(s)] 99=其他(other) 100=参与者业务单元代码非法 101=委托日期非法 102=证券停牌 103=买订单数量不是 SJS××.×× BLDW 的整数倍 104=卖订单数量不是 SJS××.×× SLDW 的整数倍 105=订单数量超出 SJS××.×× MBXL 的限值 106=委托价格不是 SJS××.×× JGDW 的整数倍 107=证券账户含有非数字字符 108=非法的委托业务 109=测试环境正式用户不允许报单 110=WTCLBZ 字段没有填“z” 111=交易期间测试用户不允许报单 112=该参与者业务单元无权经营该种证券 113=该证券账户无权交易该种证券 114=该证券在当前时间不可交易 115=参与者业务单元被禁买或禁卖 116=证券账户被禁买或禁卖 117=参与者业务单元资金可用量不足 118=该委托记录标有 DELETE 标记 119=回购卖空 120=参与者业务单元卖空 121=股东卖空 122=总量超限 123=价格过高

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
103	OrdRejReason	订单拒绝原因	int	124=价格过低 125=价格错误 126=数量非法 127=数量超限 128=重复申购 129=账户非法 130=转股禁止 131=回售禁止 132=非质押物 133=持股超限 134=参与者业务单元无此业务权限 135=开放式基金申购禁止 136=开放式基金赎回禁止 137=权证行权禁止 138=ETF 申购禁止 139=ETF 赎回禁止 140=ETF 全额现金替代申购禁止 141=ETF 申购时投资者篮子股份不足 142=ETF 赎回时基金篮子股份不足 143=ETF 申购现金替代比例超限 144=ETF 全额现金替代申购单个投资者超限 145=ETF 全额现金替代申购单个代办证券公司超限 146=该证券禁止融资买入 147=该证券禁止融券卖出 148=无效业务类别 149=买卖业务禁止 150=申报市价委托时因无法成交而导致交易主机生成的自动撤单记录 151=ETF 赎回时当日赎回总量超过限制 152=ETF 申购时当日申购总量超过限制 203=无效证券代码(Invalid stock id) 204=非交易时间(This stock is not in trading hours) 213=证券被挂起(Stock is suspended) 214=该股票不参与集合竞价(Orders not accepted for this stock during open period) 215=无效账号(Invalid client account) 216=该账号未指定在你参与者业务单元(Your firm does not own this account) 217=账号已挂起(Account is suspended) 218=无效价格(Invalid price) 219=申报价不能为零(Price may not be 0 for a limit order)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
103	OrdRejReason	订单拒绝原因	int	220 = 最小价格步长是 (Minimum price Step is...) 222 = 价格超出范围 (Price is out of range) 224 = 无效数量 (Invalid quantity) 225 = 申报数量应大于 0 (Quantity must be greater than 0) 227 = 申报数量不符最小步长 (Invalid quantity for minstep) 228 = 申报量应不大于 (Order quantity must not be more than) 229 = 超出限量 (Holding limit would be exceeded) 231 = 余额不足 (Insufficient account balance for sell order) 234 = 股票持有量超出限量 (Holdings limit on stock would be exceeded) 235 = Unable to find base stock for rights 243 = 机构账号不能买卖此证券 244 = S 账号不能买入 245 = 不能撤销指定 (有卖空股票) 246 = 不能撤销指定 (有委托) 247 = 不能撤销指定 (公司卖空) 248 = SH 中央登记结算公司不允许撤销指定 271 = 该账号已指定在你参与者业务单元 272 = 未做指定不能交易 401 = 无效操作员代码 (Invalid trader id) 403 = 无效申报序号 (Invalid order number) 404 = 他人申报 (Not your order) 405 = 账号不同 (Account differ) 406 = 股票不同 (Stock differ) 407 = 买卖不同 (Buy Sell differ) 1100 = 委托号太大 (Order number too large) 1101 = 记录不匹配 (Record mismatch) 1102 = 委托失败 (Order failed) 1000 = 非法状态 (Invalid status) 1021 = 记录号出错 (Rec-num error) 1022 = 证券账号错误 (ACC error) 1023 = 证券代码错误 (STOCK error) 1024 = 买卖标志错误 (B/S error) 1025 = 价格错误 (PRICE error) 1026 = 数量错误 (QTY error) 1027 = 日期字段错误 (Field Date Error) 2001 = 日期出错 (Date error) 2002 = 时间出错 (Time error)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
103	OrdRejReason	订单拒绝原因	int	2003=券商 ref 字段数据错误 (Brok-ref error) 2004=账号出错 (Account error) 2005=买卖出错 (B,S error) 2006=代码出错 (Stock error) 2007=价格出错 (Price error)
107	SecurityDesc	证券描述	String	证券描述信息,在 STEP 中用以描述证券的英文简称
108	HeartBtInt	心跳间隔	int	心跳间隔 (单位:秒)
110	MinQty	最小成交数量	Qty	最小成交数量
111	MaxFloor	每笔限量	Qty	每笔限量
112	TestReqID	测试请求标识符	String	用于测试请求消息,将包含在回应的心跳消息中
115	OnBehalfOfCompID	最初发送方标识符	String	用于经第三方发送消息,指明原始发送方公司代码,SenderCompID 域指明第三方公司代码
116	OnBehalfOfSubID	最初发送方子标识符	String	用于经第三方发送消息,指明原始发送方交易员代码
117	QuoteID	报价标识	String	报价标识
122	OrigSendingTime	原始发送时间	UTCTimestamp	收到重发请求后,将订单重发时,记录的原始消息发送时间
123	GapFillFlag	缺口填补标志	Boolean	用于序号重设消息,指示是否填补缺口,取值: Y=序号重设-缺口填补消息,消息序号域有效 (Gap Fill message,MsgSeqNum field valid) N=序号重设-重设消息,消息序号域无效 (Sequence Reset,ignore MsgSeqNum)
126	ExpireTime	订单有效时间	UTCTimestamp	订单有效时间
128	DeliverToCompID	最终接收方标识符	String	用于经第三方发送消息,指明最终接收方公司代码,TargetCompID 域指明第三方公司代码
129	DeliverToSubID	最终接收方子标识符	String	用于经第三方发送消息,指明最终接收方人员代码
131	QuoteReqID	报价请求 ID	String	报价请求 ID
132	BidPx	买报价	Price	买报价
133	OfferPx	卖报价	Price	卖报价
134	BidSize	买数量	Qty	买数量

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
135	OfferSize	卖数量	Qty	卖数量
136	NoMiscFees	杂项费用类别数	NumInGroup	杂项费用重复组重复次数
137	MiscFeeAmt	杂项费用金额	Amt	杂项费用金额
139	MiscFeeType	杂项费用类别	String	指明杂项费用的费用类型 有效取值： 1=监管费用[Regulatory (e.g. SEC)] 2=税(Tax) 3=佣金(Local Commission) 4=经手费(Exchange Fees) 5=印花税(Stamp) 6=证管费(Levy) 7=其他(Other) 8=价格附加值(Markup) 9=消费税(Consumption Tax) 10=每次交易(Per transaction) 11=转换费(Conversion) 12=代理费(Agent) 13=过户费(TransferFee)
140	PrevClosePx	昨日收盘价	Price	昨日收盘价
141	ResetSeqNumFlag	序号重设标志	Boolean	指示会话连接双方是否要重设序号 Y=Yes, 需要重设序号(reset sequence numbers) N=No
142	SenderLocationID	发送方方位标识符	String	消息发起方人员所在地点
143	TargetLocationID	接收方方位标识符	String	消息接收方人员所在地点
144	OnBehalfOfLocationID	最初发送方方位标识符	String	用于经第三方发送消息, 指明消息原始发起方人员所在地点
145	DeliverToLocationID	最终接收方方位标识符	String	用于经第三方发送消息, 指明消息最终接收方人员所在地点
146	NoRelatedSym	证券个数	NumInGroup	指示重复的证券个数
148	Headline	公告标题	String	公告标题 可能包含中文字符, 表示最多 128 个字节
150	ExecType	执行类型	char	执行报告的类型, 与 OrdStatus 配合使用。 取值： 0=新(New) 3=当天完成(Done for day) 4=已撤销, 沪港通业务表示港股自动撤单(Canceled) 5=已替换(Replaced) 6=待撤销(Pending Cancel) 7=已终止(Stopped) 8=已拒绝(Rejected)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
150	ExecType	执行类型	char	9=已延缓(Suspended) A=待处理(Pending New) B=已计算(Calculated) C=已过期(Expired) D=主动发送(Restated) E=待替换(Pending Replace) F=成交或部分成交[Trade (partial fill or fill)] G=成交修改(Trade Correct) H=成交撤销(Trade Cancel) I=订单状态(Order Status) K=交易且交收(Trade has been released to clearing)
151	LeavesQty	剩余数量	Qty	订单仍开放(可撮合)部分的股数
152	CashOrderQty	订单现金金额	Amt	上证 LOF 认购金额
159	AccruedInterestAmt	应计利息	Amt	每百元债券应计利息
167	SecurityType	证券类别	String	指示证券类别,在 STEP 中未使用
203	CoveredOrUncovered	备兑标签	int	备兑标签,衍生品交易填写 0=备兑仓(Covered) 1=表示普通仓(UnCovered)
207	SecurityExchange	交易场所代码	Exchange	符合 GB/T 23696 标准,其中: XSHG=SH 证券交易所 XSHE=SZ 证券交易所
225	IssueDate	上市日期	UTCDate	上市日期
231	ContractMultiplier	转换折合比例	Percentage	债券折合成回购标准券的比例 权证行权比例
263	SubscriptionRequestType	订阅请求类型	char	订阅请求类型,取值范围: 0=快照(Snapshot) 1=快照+预定更新[Snapshot+Updates (Subscribe)] 2=忽略前快照+非预定更新[Disable previous Snapshot+Update Request (Unsubscribe)]
268	NoMDEntries	行情条目个数	NumInGroup	行情条目个数
269	MDEntryType	行情条目类别	char	行情条目类别 0=买(Bid) 1=卖(Offer) 2=最新价(Trade) 3=指数(Index Value) 4=今开盘价(Opening Price) 5=今收盘价(Closing Price) 6=结算价(Settlement Price) 7=最高价(Trading Session High Price) 8=最低价(Trading Session Low Price)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
270	MDEntryPx	行情条目价格	Price	行情条目中的价格
271	MDEntrySize	行情条目数量	Qty	行情条目中的数量
272	MDEntryDate	行情条目日期	UTCDate	行情条目中的日期
273	MDEntryTime	行情条目时间	UTCTimeOnly	行情条目中的时间
275	MDMkt	行情条目市场	Exchange	行情条目中的市场(交易所)符合 GB/T 23696,其中: XSHG=SH 证券交易所 XSHE=SZ 证券交易所
290	MDEntryPositionNo	行情条目买卖盘序号	int	行情条目买卖盘序号(MDEntryType 为 0/1 时有效)
291	FinancialStatus	证券状态	String	证券状态 A=上市公司早间披露提示 B=上市公司午间披露提示 最多可同时揭示八种状态,以空格分隔
292	CorporateAction	股东大会决议	MultipleValueString	股东大会决议,如除权除息等有效取值: A=除股息(Ex-Dividend) B=除分配(Ex-Distribution) C=除权(Ex-Rights) D=新股(New) E=除债券利息(Ex-Interest) N=正常(Normal)
297	QuoteStatus	报价状态	int	报价状态 0=Accepted,接受 5=Rejected,拒绝
300	QuoteRejectReason	意向申报拒绝原因代码	int	意向申报拒绝原因代码,正数
305	UnderlyingSecurity-IDSorce	基础证券代码源	String	基础证券代码源,取值同 SecurityID-Source
309	UnderlyingSecurity-ID	基础证券/期权序列代码	String	权证、ETF、其他衍生产品的基础证券代码,参见 SecurityID(48)域
324	SecurityStatusReqID	证券信息请求编号	String	证券信息请求的唯一编号
325	UnsolicitedIndicator	主动发送标识	Boolean	用于表示消息是主动发送或是响应请求而被动发送 有效取值: Y=消息主动发送 N=消息被动发送

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
326	SecurityTradingStatus	交易状态	int	交易状态,取值: 2=停牌(Trading Halt) 3=恢复(Resume) 101=首日上市 102=增发新股 103=正常状态 104=上网定价发行 105=上网竞价发行 106=国债挂牌分销
335	TradSesReqID	交易盘请求编号	String	交易盘请求消息的唯一编号
336	TradingSessionID	交易盘标识	String	交易盘标识,取值示例(CLOSE、OPEN、BREAK1、TRADING1、BREAK2、TRADING2)
338	TradSesMethod	市场交易方法	int	市场交易方法 1=电子交易系统 2=喊价交易(Open Outcry) 3=双方(Two Party)
339	TradSesMode	市场交易模式	int	市场交易模式 1=系统测试 2=模拟交易 3=产品(正常交易)
340	TradSesStatus	交易盘状态	int	交易盘状态 0=未知状态(Unknown) 1=停牌(Halted) 2=开盘(Open) 3=闭盘(Closed) 4=预开盘(Pre-Open) 5=预闭盘(Pre-Close) 7=挂起(Suspend) 11=正常交易(Trading) 21=中断(Break)
341	TradSesStartTime	交易盘开始时间	UTCTimestamp	交易盘开始时间
342	TradSesOpenTime	交易盘开盘时间	UTCTimestamp	交易盘开盘时间
343	TradSesPreCloseTime	交易盘预关闭时间	UTCTimestamp	交易盘预关闭时间
344	TradSesCloseTime	交易盘关闭时间	UTCTimestamp	交易盘关闭时间
345	TradSesEndTime	交易盘结束时间	UTCTimestamp	交易盘结束时间
346	NumberOfOrders	行情条目笔数	int	行情条目笔数

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
347	MessageEncoding	消息编码类型	String	消息中编码域的字符编码类型(非 ASCII 码) 取值范围: EUC-JP(for using EUC) Shift_JIS(for using SJIS) UTF-8(Unicode 字符编码, for using Unicode) GBK(GBK 汉字编码标准, 中国大陆、新加坡使用) BIG5(BIG5 汉字编码标准, 中国港澳台使用)
354	EncodedTextLen	编码文本长度	Length	EncodedText 域的字节数
355	EncodedText	编码文本	data	Text 域的编码形式, 使用 MessageEncoding 域指明的编码方式, 如果使用, 应同时使用 Text 域(用 ASCII 码)
369	LastMsgSeqNum-Processed	最近处理消息序号	SeqNum	最新一次接收并处理的消息序号, 可在每条消息中都给出, 利于对方了解情况
370	OnBehalfOfSending-Time	最初发送时间	UTCTimestamp	已过期取消
371	RefTagID	相关域号	int	所引用的 Tag
372	RefMsgType	相关消息类型	String	所引用消息的类型
373	SessionRejectReason	会话拒绝原因	int	用于会话消息拒绝, 指示拒绝原因, 取值: 0=存在无效的域号 1=该消息中必选的域丢失 2=该消息中出现未曾定义的域 3=未定义域号 4=域未赋值 5=域取值错误(范围溢出) 6=取值格式错误 7=解密错误 8=签名错误 9=公司标识符错误 10=发送时间精度错误 11=无效的消息类型 12=XML 验证错误(XML Validation error) 13=同一域多次出现(非重复组) 14=有序的域出现次序错误 15=重复组域次序错误 16=重复组重复次数错误 17=非 data 数据域中出现域界定符(SOH)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
378	ExecRestatementReason	重述原因	int	交易服务方主动发出的执行报告中给出主动执行原因,取值: 0=GT Corporate action 1=GT renewal/restatement (no corporate action) 2=口头更改(Verbal change) 3=订单重新定价(Repricing of order) 4=经纪人选择权(Broker option) 5=部分订单量拒绝,如交易所发起部分拒绝[Partial decline of OrderQty (e.g. exchange-initiated partial cancel)] 6=因交易停止而取消(Cancel on Trading Halt) 7=因系统故障而取消(Cancel on System Failure) 8=市场/交易所选择权[Market (Exchange) Option] 101=国债回购到期反向成交(Repurchase Settlement) 20106=字段取值错误 20107=不支持的消息类型 29999=其他
381	GrossTradeAmt	成交金额	Amt	成交金额: CumQty × AvgPx (Currency 单位)
383	MaxMessageSize	最大消息长度	Length	单条消息的最大字节数
384	NoMsgTypes	消息类型个数	NumInGroup	重复组中 MsgType 的个数
385	MsgDirection	消息方向	char	指明消息方向 取值范围: S=发送(Send) R=接收(Receive)
386	NoTradingSessions	交易盘个数	NumInGroup	指示重复的交易盘个数
387	TotalVolumeTraded	成交数量	Qty	交易成交数量,成交总量
394	BidType	报价类型	int	报价请求的类型编码,取值范围: 1=非公开模式[“Non Disclosed”Style (e.g. US/European)] 2=公开模式[“Disclosed”Style (e.g. Japanese)] 3=无出价处理(No Bidding Process)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
423	PriceType	价格类型	int	价格类型代码,取值: 1=百分比(Percentage) 2=每单位,每股或每合约[per unit (i.e. per share or contract)] 3=固定数量,绝对值[Fixed Amount (absolute value)] 4=折扣,低于标准百分点(discount—percentage points below par) 5=补贴,高于标准百分点(premium—percentage points over par) 6=与基准利率相差的点数(basis points relative to benchmark) 7=三个月国债期货合同和三个月境外美元期货合同的价格差(TED price) 8=三个月国债期货合同和三个月境外美元期货合同的收益差(TED yield)
434	CxlRejResponseTo	撤单拒绝类型	char	在撤单拒绝消息中,指示是撤单还是修改单 1=撤单 2=修改单
447	PartyIDSource	参与方代码源	char	指示 PartyID 的代码源,如果有 PartyID 则该域应出现,取值依赖于 PartyRole 1) PartyRole=“Investor ID”,股票(equity) 1=韩国投资者编号(Korean Investor ID) 2=台湾 QFII(Taiwanese Qualified Foreign Investor ID QFII/FID) 3=台湾交易账户(Taiwanese Trading Account) 4=马来西亚中央登记号[Malaysian Central Depository (MCD) number] 5=中国投资者编号(Chinese Investor ID) 2) 其他情况/通常情况 B=SWIFT 银行代码[BIC (Bank Identification Code—Swift managed) code] C=通用市场参与者标识符[Generally accepted market participant identifier (e.g. NASD mnemonic)] D=私有自定义代码(Proprietary/Custom code) E=国家与地区代码 F=交割机构地址(Settlement Entity Location)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
448	PartyID	参与方代码	String	参与方代码,结合 PartyIDSource 和 Party-Role
452	PartyRole	参与方角色	int	指定参与方角色,取值: 1=券商(Executing Firm) 2=信用经纪人(Broker of Credit) 3=客户编号(Client ID) 4=清算公司(Clearing Firm) 5=投资者编号(Investor ID) 6=介绍公司(Introducing Firm) 7=订单输入公司(Entering Firm) 8=卖空交易出借股票公司[Locate/Lending Firm (for short-sales)] 9=基金管理人客户编号[Fund manager Client ID (for CIV)] 10=结算地(Settlement Location) 11=订单发起交易员(Order Origination Trader) 12=交易员(Executing Trader) 13=订单发起公司(Order Origination Firm) 14=不记名清算公司(Giveup Clearing Firm) 15=相应的清算公司(Correspondent Clearing Firm) 16=执行系统(Executing System) 17=对方券商(Contra Firm) 18=对方清算公司(Contra Clearing Firm) 19=资助公司(Sponsoring Firm) 20=对手公司(Underlying Contra Firm) 21=清算机构(Clearing Organization) 22=交易所(Exchange) 24=客户账户(Customer Account) 25=对应清算机构(Correspondent Clearing Organization) 26=对应经纪人(Correspondent Broker) 27=买卖双方,收发方[Buyer/Seller (Receiver/Deliverer)] 28=托管人(Custodian) 29=中间机构(Intermediary) 30=代理人(Agent) 31=子托管人(Sub custodian) 32=受益人(Beneficiary) 33=当事人(Interested party) 34=监管机构(Regulatory body)

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
452	PartyRole	参与方角色	int	35=流动性提供者(Liquidity provider) 36=录入交易员(Entering Trader) 37=对方交易员(Contra Trader) 38=投资账户(Position Account) 39=对方投资者编号(Contra Investor ID) 40=转入券商(Transfer to Firm) 4000+=保留给连接双方自定义用 4001=本方营业部代码 4002=对方营业部代码
453	NoPartyIDs	参与方个数	NumInGroup	参与方个数
454	NoSecurityAltID	备选证券代码个数	NumInGroup	备选证券代码个数
455	SecurityAltID	备选证券代码	String	备选证券代码,需要与 SecurityAltIDSource 域配合使用
456	SecurityAltIDSource	备选证券代码源	String	备选证券代码源,如果有 SecurityAltID 则该域应出现 有效取值与证券代码源(SecurityIDSource)相同
460	Product	证券粗类别	int	指示证券类别,在 STEP 中未使用
461	CFICode	CFICode 证券类别	String	CFI 编码,CFI 的编码应符合 GB/T 35964 的规定
464	TestMessageIndicator	测试标志	Boolean	测试标志,指明该会话是测试连接或正常运行连接,用于防止意外 取值范围: Y=True N=False
487	TradeReportTransType	成交申报事务类别	String	成交申报事务类别
516	OrderPercent	订单比例	Percentage	现未使用
522	OwnerType	订单所有者类型	int	订单所有者类型,取值 1=个人投资者发起 101=交易所发起 102=期权经营机构(包括其风险管理部门)发起 103=机构投资者发起 104=自营交易发起 105=流动性服务提供商发起
523	PartySubID	参与方子代码	String	参与方子代码
529	OrderRestrictions	订单限定	String	订单限定

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
537	QuoteType	报价类型	int	报价类型
541	MaturityDate	到期日期	LocalMktDate	购回交易日期
544	CashMargin	融资融券信用标识	char	融资融券信用标识(SZ 证券交易所)
552	NoSides	side 个数	NumInGroup	买卖方向数
553	Username	用户名	String	用户名或用户代码
554	Password	密码	String	密码
561	RoundLot	交易单位	Qty	该证券订单数量的单位量,即最终的订单数量应为订单数量×交易单位
567	TradSesStatusRejReason	交易盘状态请求拒绝原因	int	交易盘状态请求拒绝原因: 1=未知或无效交易盘标识 99=其他
571	TradeReportID	客户成交申报编号	String	客户成交申报编号,同一交易单元一个交易日内申报的成交申报的客户成交申报编号不得重复
572	TradeReportRefID	原客户成交申报编号	String	原客户成交申报编号
580	NoDates	日期	NumInGroup	转义用于期限
625	TradingSessionSubID	交易盘子标识	String	可选,用以对交易盘加以限定,取值可由相应市场自行定义: A股市场 B股市场 中小企业市场 基金市场 国债市场 其他债券市场 债券回购市场 国际板市场 创业板市场
627	NoHops	跳跃个数	NumInGroup	历史跳跃信息重复组,记录消息经第三方发送的历史,每次经第三方发送为一个跳跃,仅当 OnBehalfOfCompID 使用时有效,主要用于跟踪消息的路径
628	HopCompID	跳跃公司代码	String	取值第三方的 SenderCompID,当使用 OnBehalfOfCompID 域时有效
629	HopSendingTime	跳跃发送时间	UTCTimestamp	取值用第三方的 SendingTime,当使用 OnBehalfOfCompID 域时有效
630	HopRefID	跳跃参考消息序号	String	取值第三方的 MsgSeqNum,当使用 OnBehalfOfCompID 域时有效

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
640	Price2	价格 2	Price	报价回购业务购回价格
658	QuoteRequestRejec- tReason	报价拒绝原因	int	报价拒绝原因
664	ConfirmID	约定号	String	约定号
693	QuoteRespID	报价响应编号	String	交易所意向申报响应编号(SZ 证券交易所)
694	QuoteRespType	报价响应类型	int	响应类型,预留,取值 1=Hit/Lift 2=Counter 3=Expired 4=Cover 5=Done Away 6=Pass
704	LongQty	总股份数量	Qty	总股份数量,仅对沪港通港结算有效
708	PosAmt	日中剩余额度	Amt	日中剩余额度
747	ExerciseMethod	处理类别	char	期权业务处理类别
751	TradeReportRejec- tReason	成交申报被拒绝原因	int	成交申报被拒绝原因代码
762	SecuritySubType	证券子类别	String	证券子类别,与 CFICode(461)或 Security- Type(167)共同描述证券类别,如果使用, 应同时使用 CFICode 或 SecurityType
790	OrdStatusReqID	订单状态请求编号	String	订单状态请求唯一标识,在返回的执行报 告消息中需包含此编号
802	NoPartySubIDs	参与方子代码个数	NumInGroup	指示重复的参与方子代码个数
803	PartySubIDType	参与方子代码类型	int	参与方子代码 PartySubID (523)的类型, 取值范围: 1=公司(Firm) 2=个人(Person) 3=系统(System) 4=Application 5=合法全名(Full legal name of firm) 6=通信地址,含街道地址、区域、邮政编 码[Postal address (inclusive of street ad- dress,location,and postal code)] 7=电话号码(Phone number) 8=电子信箱(Email address) 9=Contact name 10=结算证券账号[Securities account number (for settlement instructions)]

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
803	PartySubIDType	参与方子代码类型	int	11= 结算注册号 [Registration number (for settlement instructions and confirmations)] 12= 结算注册地址 [Registered address (for confirmation purposes)] 13= Regulatory status (for confirmation purposes) 14= 结算注册名 [Registration name (for settlement instructions)] 15= 结算现金账号 [Cash account number (for settlement instructions)] 16= 银行代码 (BIC code) 17= CSD participant/member code 18= 注册地址 (Registered address) 19= 基金/账户名 (Fund/account name) 20= 电报挂号 (Telex number) 21= 传真号 (Fax number) 22= 证券账户名 (Securities account name) 23= 现金账户名 (Cash account name) 24= 部门 (Department) 25= Location/Desk 26= Position Account Type
828	TrdType	成交申报业务类别	int	成交申报业务类别
829	TrdSubType	成交申报子业务类别	int	成交申报子业务类别
834	ThresholdAmount	每日初始额度	PriceOffset	每日初始额度
845	DiscretionPrice	转为限价订单的价格	Price	对应申报市价转限价的订单,这里填写转为限价订单的价格
856	TradeReportType	成交申报类型	int	成交申报类型
880	TrdMatchID	交易编号	String	交易编号,跨交易日唯一
891	MiscFeeBasis	杂项费用单位	int	杂项费用单位,取值范围: 0=绝对值 (Absolute) 1=每单位 (Per unit) 2=百分比 (Percentage)
914	AgreementID	合同编号	String	约定购回业务合同编号
916	StartDate	起始日期	LocalMktDate	合约或事件的起始日期,如行权起始日期
917	EndDate	结束日期	LocalMktDate	合约或事件的结束日期,如行权结束日期
921	StartCash	初始交易金额	Amt	初始交易金额
922	EndCash	购回交易金额	Amt	购回交易金额

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
939	TrdRptStatus	成交申报状态	int	成交申报状态
963	MDReportID	行情信息编号	int	交易所行情信息编号
1003	TradeID	成交申报 ID	String	交易所为成交申报分配的唯一 ID
1020	TradeVolume	成交数量	Qty	成交数量
1023	MDPriceLevel	买卖盘档位	int	买卖盘档位
1080	RefOrderID	订单编号参考值	String	交易所订单编号参考值
1090	MaxPriceLevels	最大价格等级	int	最多成交价位数,最大价格等级(沪港通) 0=不限制成交价位数,增强现价盘(沪港通) 1=竞价现价盘(沪港通) 缺省值为 0
1093	LotType	订单数量类型	char	订单数量类型
1116	NoRootPartyIDs	参与人代码个数	NumInGroup	参与人代码个数
1117	RootPartyID	参与人代码	String	参与人代码
1118	RootPartyIDSource	参与人代码源	char	参与人代码源
1119	RootPartyRole	参与人代码角色	int	参与人代码角色
1123	TradeHandlingInstr	成交申报模式	char	成交申报模式 1=成交报告(Two-Party Report) 2=协议配对(One-Party report for matching)
1125	OrigTradeDate	初始交易日期	LocalMktDate	初始交易日期
1126	OrigTradeID	初始交易交易所成交申报编号	String	初始交易交易所成交申报编号
1166	QuoteMsgID	客户报价消息编号	String	客户报价消息编号
1180	ApplID	应用标识	String	应用标识
1181	ApplSeqNum	消息的应用编号	SeqNum	消息的应用编号
1187	RefreshIndicator	更新标识	Boolean	用以标识消息中是否有新的行情数据
1300	MarketSegmentID	市场板块代码	String	市场板块代码,预留
1301	MarketID	市场代码	Exchange	市场代码,预留
1328	RejectText	拒绝原因说明	String	拒绝原因说明
1362	NoFills	冻结/解冻数量个数	int	冻结/解冻数量个数
1365	FillQty	冻结/解冻数量	Qty	冻结/解冻数量
1443	FillLiquidityInd	冻结/解冻标志	int	冻结/解冻标志

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
1408	DefaultCstmAppl-VerID	本次会话中,消息的缺省自定义应用版本	String	本次会话中,消息的缺省自定义应用版本。 SZ 证券交易所填写为 STEP1.20_SZ_n.xy 其中 n.xy 为数据接口规范版本,具体参见 STEP 交易数据接口规范首页中的版本号,如数据接口规范版本为 (Ver1.00) 时,本标签填写为:STEP1.20_SZ_1.00;如 SZ 证券交易所数据接口规范版本为 (Ver1.01) 时,本标签填写为:STEP1.20_SZ_1.01
1472	NewsID	News 唯一标识	String	News 唯一标识
1473	NewsCategory	News 类型	int	0=Company News 1=Marketplace News 2=Financial Market News 3=Technical News 99=Other News
1494	NoComplexEvent-Times	VCM 冷静期个数	NumInGroup	VCM 冷静期个数
1495	ComplexEventStart-Time	冷静期开始时间	UTCTimeOnly	冷静期开始时间
1496	ComplexEventEnd-Time	冷静期结束时间	UTCTimeOnly	冷静期结束时间
1500	MDStreamID	行情流 ID	String	行情流 ID
1635	MarginReqmtInqID	查询申请编号	String	交易客户方(券商)查询申请内部编号
1643	NoMarginAmt	查询结果总记录数	int	查询结果总记录数
1644	MarginAmtType	金额类型	int	金额类型,取值: 22=MarginAmt 当前的取值为总金额 101=MarginAmt 当前的取值为可用金额
1645	MarginAmt	金额	Amt	金额
8500	OrderEntryTime	订单申报时间	UTCTimestamp	订单申报时间
8501	AccountSecPosition	持有数量	Qty	持有数量
8502	DesignationInstruc-tion	注册指令	char	注册指令: 1=指定交易登记 2=指定交易撤销 3=转托管 4=国债回购登记 5=国债回购注销
8503	NumTrades	成交笔数	int	成交笔数
8504	TotalValueTraded	成交金额	Amt	成交金额

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
8505	LastPriceChange	价格变化	PriceOffset	价格变化
8506	TotalLongPosition	合约持仓量	Qty	合约持仓量
8507	IndustryClassification	行业种类	String	行业种类
8508	ShareFaceValue	股票面值	Price	股票面值
8509	OutStandingShares	总发行量	Qty	总发行量
8510	PublicFloatShareQuantity	流通股数	Qty	流通股数
8511	PreviousYearProfitPerShare	上年每股利润	Price	上年每股利润
8512	CurrentYearProfitPerShare	本年每股利润	Price	本年每股利润
8513	BidLotSize	买数量单位	Qty	买订单数量应为此域值的整数倍
8514	AskLotSize	卖数量单位	Qty	卖订单数量应为此域值的整数倍
8515	PriceTickSize	价格档位	Price	价格的最小变动单位, 买卖订单价格应为此域值的整数倍
8516	PriceLimitType	限价参数类型	char	0=集合竞价限价参数和连续竞价限价参数为价格 1=集合竞价限价参数和连续竞价限价参数为比例
8517	AuctionPriceLimit	集合竞价限价参数	float	集合竞价限价参数
8518	ContinuousTradePriceLimit	连续竞价限价参数	float	连续竞价限价参数
8519	DailyPriceUpLimit	涨幅价格	Price	为当日涨幅限制的价格上限
8520	DailyPriceDownLimit	跌幅价格	Price	为当日跌幅限制的价格下限
8521	SecurityProperties	证券属性	char	N=正常 S=ST 股 P=PT 股 H=SH 证券交易所证券在 SZ 证券交易所代理 T=代办转让证券 Z=SZ 证券交易所证券在 SH 证券交易所代理 L=上市开放型 LOF 基金 D=上市开放低风险收益型 LOF 基金 F=非交易型开放式基金

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
8522	NoIndicesParticipated	所属指数数量	NumInGroup	所属指数数量
8523	IndexInclusionIndicator	纳入指数计算标志	Boolean	Y=纳入该指数计算 N=暂停纳入该指数计算
8524	PERatio1	市盈率一	Float	市盈率一
8525	PERatio2	市盈率二	Float	市盈率二
8526	NonTradingOrderType	非交易业务订单类型	String	G=新股增发 IN=上网 IPO 申购 IE=市值配售 IPO 申购 IS=老股东增发 IPO 申购 NS=市值配售放弃认购 CV=可转换债券转股 CR=可转换债券回售 EC=ETF 申购 ER=ETF 赎回 EM=ETF 保证金申购 ES=ETF 保证金补券 EZ=ETF 申购赎回资金回报 OS=开放式基金认购 OC=开放式基金申购 OR=开放式基金赎回 OL=开放式基金撤销 OD=开放式基金分红选择 OF=开放式基金份额转入 OT=开放式基金份额转出 OV=开放式基金基金转换 RI=配股行权 WE=权证行权 WW=权证创设 WC=权证注销 BD=质押券入库 BW=质押券出库 PS=无股份冻结质押 PF=股份质押且冻结 RP=无股份冻结解押 RF=股份解押且解冻 PO=预受要约 CO=解除预受要约 QBD=报价入库 QBW=报价出库

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
8527	DesignationTransType	注册指令类型	int	注册指令类型,取值范围: 1=新注册请求(New) 3=注册撤单(Cancel)
8528	ParticipatingIndexID	所属指数代码	String	证券所属指数的证券代码
8529	VotingProposal	投票议案号	int	投票议案号,取值范围:0~999
8530	VotingSubProposal	投票子议案号	int	投票子议案号,取值范围:0~99
8531	VotingPreference	投票意向	char	投票意向,取值范围: 1=同意 2=反对 3=弃权
8532	DividendSelect	分红选择方式	char	分红选择方式,取值范围: C=现金(领取现金分红) U=份额(转申购)
8533	DestSecurity	转入基金代码	String	开放式基金基金转换时转入的产品代码
8534	WarrantStyle	行权方式代码	char	行权方式代码 A=美式权证 E=欧式权证 B=百慕大式权证
8535	WarrantPutOrCall	认购认沽标志	char	认购认沽标志 C=认购 P=认沽
8536	WarrantClearingType	权证结算方式	char	权证结算方式 S=证券结算 C=现金结算
8537	NAV	T-1日基金的单位净值	float	T-1日基金的单位净值
8538	TradingPhaseCode	产品所处的交易阶段代码	String 	产品所处的交易阶段代码
8539	ValidationCode	校验号码	int	校验号码(目前用于密码激活服务,对应投资者在互联网投票系统中申请服务密码时系统分配的校验号码)
8540	ReqID	业务请求类型	String	BII=意向申报 BPT=定向申报 BQT=定价申报 QNE=报价回购 QCA=报价回购提前购回 RNE=初始交易 RNR=购回交易

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
8541	TransactTimeOnly	预留时间	UTCTimestamp	预留时间
8546	VotingSegment	分段统计段号	String	分段统计段号
8547	GeneralMeetingSeq	股东大会编码	String	股东大会编码
8560	GateWayPBU	交易网关登录 PBU	String	交易网关登录(订阅)PBU
8561	NoGateWayPBUs	交易网关登录 PBU 数量	int	交易网关登录(订阅)PBU 数量
8562	BeginReportIndex	分区执行报告起始序号	String	分区执行报告起始序号
8563	EndReportIndex	分区执行报告最大序号	String	分区执行报告最大序号
8902	NoSecurity	成分股记录数	int	成分股记录数
8903	DeliveryQty	股份交付数量	Qty	股份交付数量
8904	SubstCash	现金替代金额	Amt	现金替代金额
8906	ExpirationType	期限类型	int	期限类型 1=固定期限
8907	ExpirationExecInst	到期续做方式	String	到期续做方式,质押式报价回购填写
8908	ShareProperty	股份性质	String	股份性质,预留
8909	BidPositionEffect	买开平仓标志	String	买开平仓标志,衍生品报价填写
8910	OfferPositionEffect	卖开平仓标志	String	卖开平仓标志,衍生品报价填写
8911	ExpirationDays	期限	int	期限,单位为天数
8912	TrdAckStatus	成交申报响应状态	int	成交申报响应状态
8934	VersionCode	版本代码	String	版本代码
8935	UserNum	用户数目	int	用户数目
下表部分为 10000 以上自定义域参考样例				
10076	ResendStatus	重传状态	int	重传状态
10077	ResendType	重发种类	int	重发种类
10116	BidApplSeqNum	买方委托索引	SeqNum	买方委托索引
10117	OfferApplSeqNum	卖方委托索引	SeqNum	卖方委托索引
10179	ReportIndex	回报记录号	String	回报记录号
10182	OrigTradeReportID	初始交易客户成交申报编号	String	初始交易客户成交申报编号
10183	PledgeeType	质权人类型	int	质权人类型
10184	Contactora	联系人	String	联系人 可能包含中文字符,表示最多 12 个字节

表 45 数据字典 (续)

Tag	域名	域中文名	数据类型	说明
10185	ContactInfo	联系信息	String	联系信息 可能包含中文字符,表示最多 30 个字节 格式为:01 移动电话(个人)、02 家庭电话(个人)、03 工作单位电话(个人)、04 联系电话、05 传真、06 电子邮箱
10186	NoMarginItems	保证金条目个数	int	保证金条目个数
10187	MarginItem	保证金条目类别	int	保证金条目类别
10188	MarginAmount	保证金金额	Amt	保证金金额
10189	IMCRejectText	国际市场互联对方市场拒绝原因说明	String	国际市场互联对方市场拒绝原因说明
10201	ChannelNo	频道代码	int	频道代码
10202	NoSwitch	开关个数	NumInGroup	开关个数
10203	SecuritySwitchType	开关类别	int	开关类别
10204	SecuritySwitchStatus	开关状态	Boolean	开关状态
10205	EndOfChannel	频道结束标志	Boolean	频道结束标志
10207	StockNum	统计量指标样本个数	int	统计量指标样本个数
10208	NoMDStreamID	行情类别个数	NumInGroup	行情类别个数
10209	RawDataFormat	二进制数据格式	String	二进制数据格式,取值为 TXT、PDF、DOC 等
10210	AmountStatus	额度状态	char	额度状态 1=额度不可用 2=额度可用



附录 A
(资料性)
应用环境参考实例

图 A.1 是应用环境参考实例。

在该参考实例中证券交易数据交换协议用于市场参与者内部系统与市场参与者协议转换系统间的连接、交易所交易系统与采用 STEP 开放接口的市场参与者系统间的连接,同时也支持外部交易所接口系统与外部交易所的连接。

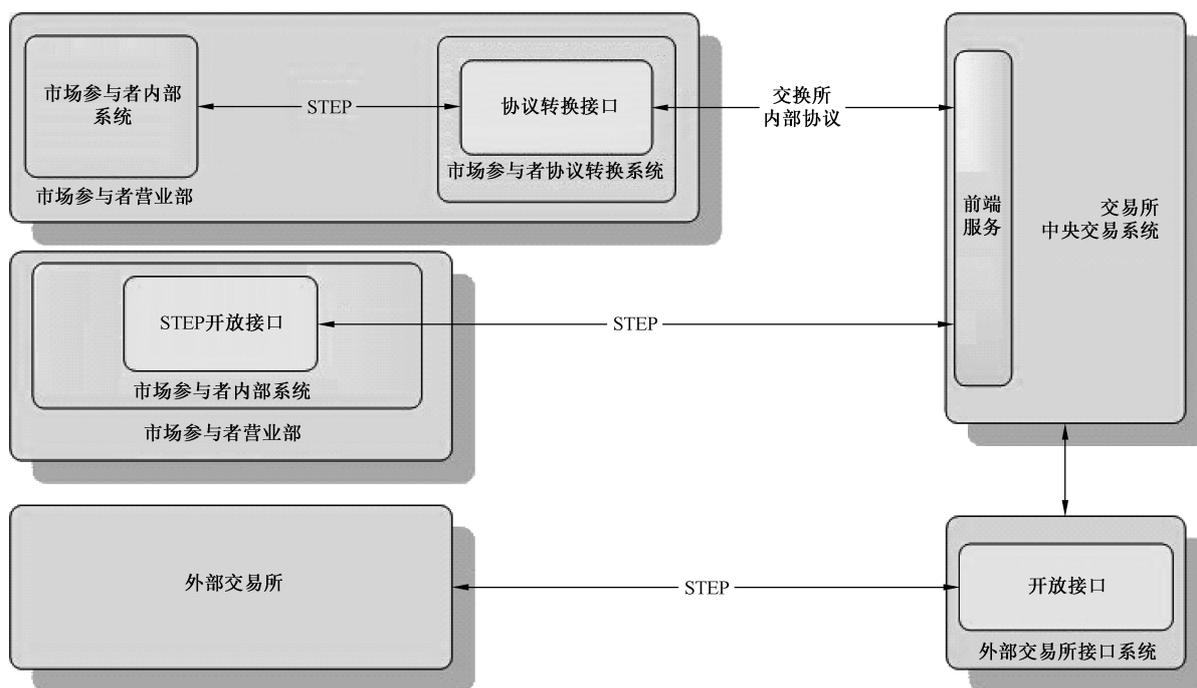


图 A.1 应用环境参考实例

附录 B
(资料性)
重复组实例

重复组实例见表 B.1。

表 B.1 重复组实例

454	NoSecurityAltID		N	备选证券代码个数
→	455	SecurityAltID	N	→
→	456	SecurityAltIDSource	N	→

可能的应用表示为：

454 = 2<SOH>455 = 600600<SOH>456 = 101<SOH>455 = 000001<SOH>456 = 102<SOH>



附 录 C
(资料性)
计算校验和

以下为计算校验和的代码段：

```
char * GenerateChecksum(char * buf, long bufLen)
{
    static char tmpBuf [4];
    long idx;
    unsigned int cks;
    for(idx=0L; cks=0; idx < bufLen; cks += (unsigned int)buf[ idx++]);
    sprintf(tmpBuf, "%03d", (unsigned int)(cks % 256));
    return(tmpBuf);
}
```
